

## Industristøvsuger 216A EX

Industristøvsuger til opsamling af eksplosivt støv og tørstof



Problemer med fint støv kan nemt løses med denne højkapacitets støvsuger til industribrug, beregnet til intensiv brug. Effektiv forseparation af støvet med cyklon før absolut/HEPA-filtret. Et enkeltbeholdersystem med absolut/HEPA-filtret til udsugning og opsamling af meget fint støv og granuleret materiale.

Filterrensingsprocessen er enkel og effektiv. Det trykluftdrevne ejektorsystem opbygger det nødvendige højvakuum og luftstrømmen, som er nødvendig for vellykket materialeopsamling og transport. Enheden kan forsynes med en større beholder med øget kapacitet.

En vakuumenhed til intensiv brug egnet til kompositforarbejdnings-, bygge- og anlægs- samt kemisk industribehandling af pulver og andet tørt materiale.

ATEX-godkendt udstyr:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb

II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

- Cyclonisk forudskillelse
- Manuel filterrensning forlænger filterets levetid
- ATEX godkendt vakuum

Produkt navn	Industristøvsuger 216A EX
Applikation	Støv, Granulat, Grit, Røg, Spån
Type af filter	Filterpatron
Slangetype	PE/C



# Industristøvsuger 216A EX

Beskrivelse	Antal filter	Filtermateriale	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Vægt (kg)	Slangelængde (m)	Hose diameter (mm)	Model
216A EX - NE52, S50	1	Mikrofiber	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX - NE42, S50	1	Mikrofiber	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601*
216A EX - NE42, S50	1	Mikrofiber	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	60	10	51	42221602*
216A EX - NE22, S50,	1	Mikrofiber	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605*
216A EX - NE22, S50 og stor container (67l)	1	Mikrofiber	1,0 Nm <sup>3</sup> /min	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
216A EX - NE52, S50	2	Mikrofiber + polyester (vaskbar)	3,0 Nm <sup>3</sup> /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614*
216A EX - NE42, S50	2	Mikrofiber + papir	2,2 Nm <sup>3</sup> /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625*
216A EX - NE32, S50	1	Mikrofiber	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634**
216A Ex - NE32, S50	1	Mikrofiber	1,6 Nm <sup>3</sup> /min	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639***


\*Med rengøringsæt, børste og konisk mundstykke

\*\*Med bulk-mundstykke og skrabe værktøj

\*\*\*Med rengøringsæt

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionslange	Slangekobling, fri ende tilslutningslange	Slangtilslutning, distributionslange	Slangekobling, tilslutningslange
PEC	Til rengøring, Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10 <sup>6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## Industristøvsuger 216A EX

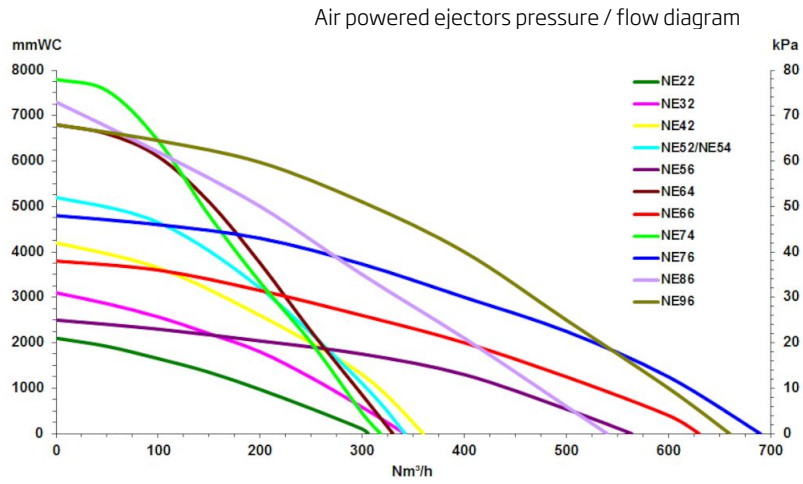

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure