

Ejectorzuiger 216A EX

Industriële stofzuiger voor brandbare stof en opvang van droge materialen (ATEX).



Fijnstofproblemen zijn eenvoudig op te lossen door deze zeer krachtige industriële stofzuiger 216A EX voor zeer zwaar werk. Efficiënte cyclonische voorafseparator van het stof voor het absoluut/HEPA-filter. Een enkelvoudig silosysteem met absoluut/HEPA-filter voor het opvangen van erg fijne stof en granulaat.

Het reinigingsproces van het filter is eenvoudig en efficiënt. Het door samengeperste lucht aangedreven ejectorsysteem creëert het hoge vacuüm en luchtstroom die nodig zijn voor het succesvol opvangen van materiaal en vervoer. Het apparaat kan worden uitgerust met een grotere houder voor grotere capaciteit.

Een ejectorzuiger geschikt voor zwaar werk voor omgang met composiet, bouw- en constructieindustrie en de chemische industrie voor omgang met poeder en ander droog materiaal.


ATEX-goedgekeurde apparatuur:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb

II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

- Cyclonische voorafseparator
- Handmatig reinigen van het filter verlengt de levensduur van het filter
- ATEX-goedgekeurd vacuüm:

Product naam	Ejectorzuiger 216A EX
Applicatie	Stof, Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders
Filertype	Cartridge filter
Slangtype	PE/C



Ejectorzuiger 216A EX

Naam voor Datasheet	Aantal filterelementen	Filtermateriaal	Persluchtsbehoeftte	Max. luchtstroom (m³/h)	Geluidsniveau (dB(A))	Max. vacuüm	Gewicht (kg)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Model
216A EX - NE52, S50	1	Microfibre	3,0 Nm3/min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm3/min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601**
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm3/min	360	73,5	-42	60	10	51	42221602**
216A EX - NE22, S50,	1	Microfibre	1,0 Nm3/min	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605**
216A EX - NE22, S50 og stor container (67l)	1	Microfibre	1,0 Nm3/min	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
216A EX - NE52, S50	2	Microfibre + polyester(was hable)	3,0 Nm3/min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614**
216A EX - NE42, S50	2	Microfibre + paper	2,2 Nm3/min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625**
216A EX - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm3/min	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634***
216A Ex - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm3/min	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639****

*With cleaning set, brush and conical nozzle.


**With cleaning set, brush and conical nozzle.

***With gulper head and scraping tool.

****With cleaning set.

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
PEC	Voor reinigingstoepassingen. Maximale vacuüm 50 kPA. Conductiviteit < 10 ⁻⁶ Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

Ejectorzuiger 216A EX

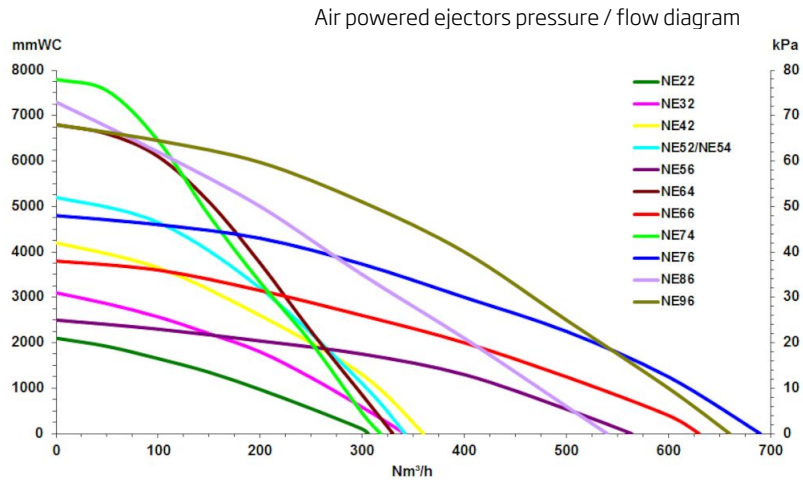

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure