

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 216A EX

สูญญากาศอุตสาหกรรมสำหรับการเก็บฝุ่นและวัสดุที่แห้งได้



"ฝุ่นละอองฝุ่นได้รับการแก้ไขได้ง่ายโดยเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานหนักที่มีประสิทธิภาพในการแยกฝุ่นก่อนที่จะมีตัวกรองแบบสัมบูรณ์ / HEPA ระบบถังเดียวที่มีตัวกรองแบบสัมบูรณ์ / HEPA เพื่อเก็บฝุ่นและวัสดุที่เป็นเม็ดละเอียด


ขั้นตอนการทำความสะอาดไส้กรองทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ระบบเครื่องเป่าลมอัดช่วยสร้างสูญญากาศและการไหลเวียนอากาศที่จำเป็นสำหรับการเก็บและขนส่งวัสดุที่มีประสิทธิภาพ หน่วยสามารถติดตั้งภาชนะขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

สูญญากาศหนักที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการประกอบอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในการจัดการผงและวัสดุแห้งอื่น ๆ

อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจาก ATEX:
II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb
II 2D Ex h IIIC T60°C (T6) Db

- การแยกฝุ่นก่อนเข้าไซโคลน
- ทำความสะอาดไส้ตัวกรองด้วยมือช่วยยืดอายุการใช้งานของฟิลเตอร์
- ATEX อนุมัติเครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศ

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 216A EX
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด, คิวบ์, เศษ
Filter type	ไส้กรองแบบตลับ
Type of hose	PE/C



เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 216A EX

Description	Number of filter elements	Filter material	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Weight (kg)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	รุ่น
216A EX - NE52, S50	1	Microfibre	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601**
216A EX - NE42, S50	1	Microfibre	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	10	51	42221602**
216A EX - NE22, S50,	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605**
216A EX - NE22, S50 og stor container (67l)	1	Microfibre	1,0 Nm ³ /min	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
216A EX - NE52, S50	2	Microfibre + polyester (washable)	3,0 Nm ³ /min	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614**
216A EX - NE42, S50	2	Microfibre + paper	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625**
216A EX - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634***
216A Ex - NE32, S50	1	Microfibre	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639****

*With cleaning set, brush and conical nozzle.


**With cleaning set, brush and conical nozzle.

***With gulper head and scraping tool.

****With cleaning set.

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
PEC	สำหรับการใช้งานทำความสะอาด เม็ด 50 กิโลปาสคาลสูญญากาศ การนำ <10 ^ 6 โอน์ม	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 216A EX

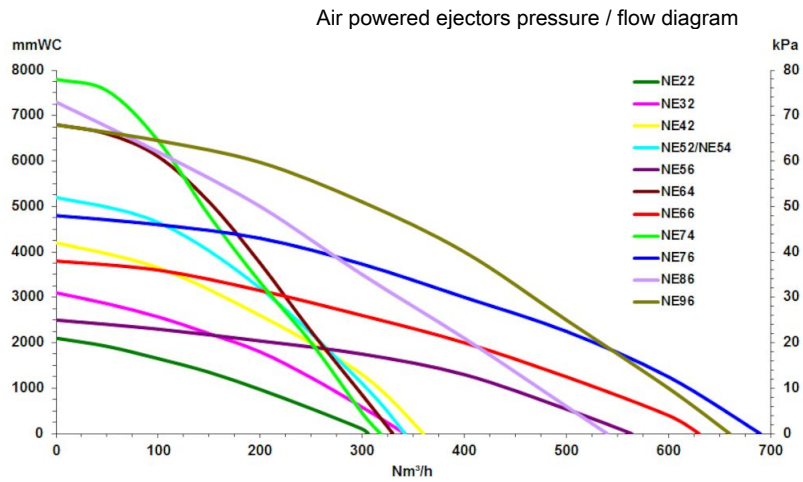

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure