

216A EX

Sıvıların ve döküntülerin temizlenmesi için endüstriyel vakumlu temizleyici



Bu yüksek kapasiteli ağır endüstriyel vakumlu temizleyici ile ince toz problemleri kolayca çözülür. Mutlak / HEPA filtresi öncesi tozun etkin şekilde siklonik olarak ön ayrıştırılması. Çok ince toz ve granül maddelerin toplanması için mutlak / HEPA filtrelili tek bir konteyner sistemi.

Filtre temizleme işlemi basit ve etkilidir. Sıkıştırılmış hava ile çalışan ejektör sistemi başarılı madde toplanması ve nakliyesi için gerekli olan yüksek vakum ve hava akışını meydana getirir. Geliştirilmiş kapasite için ünite daha büyük bir konteyner ile donatılabilir. Aşır iş vakum ünitesi toz ve diğer kuru malzemelerle ilgilenilen kompozit taşıma endüstrisi, yapım ve inşaat endüstrileri ve kimya sanayiinde kullanım için uygundur.


ATEX onaylı donanım:

II 2G Ex h IIC T60°C (T6) Gb

II 2D Ex h IIC T60°C (T6) Db

- Siklonik ön ayırıcı
- Manuel filtre temizleme filtrenin kullanım ömrünü uzatır.
- ATEX onaylı vakum

Medya	216A EX
Application	[dust], [granulate], [grit], [fumes], [swarf]
Filtre türü	[cartridge]
Hortum tipi	PE/C



216A EX

Bilgi Dökümanı ismi	Filtre adedi	Filtre materyali	Compressed air requirement	Max airflow (m³/h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Ağırlık (kg)	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
216A EX - NE52, S50	1	mikrofiber	3,0 Nm3/dakika	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221600*
216A EX - NE42, S50	1	mikrofiber	2,2 Nm3/dakika	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221601*
216A EX - NE42, S50	1	mikrofiber	2,2 Nm3/dakika	360	73,5	-42	60	10	51	42221602*
216A EX - NE22, S50,	1	mikrofiber	1,0 Nm3/dakika	306	72,0	-21	60	7,5	51	42221605*
216A EX - NE22, S50 ve geniş konteyner (67l)	1	mikrofiber	1,0 Nm3/dakika	306	72,0	-21	60	10	38	42221609
216A EX - NE52, S50	2	mikrofiber + polyester (Yıkabilir)	3,0 Nm3/dakika	342	73,5	-52	60	7,5	51	42221614*
216A EX - NE42, S50	2	Mikrofiber + Kağıt	2,2 Nm3/dakika	360	73,5	-42	60	7,5	51	42221625*
216A EX - NE32, S50	1	mikrofiber	1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	60	7,5	51	42221634**
216A Ex - NE32, S50	1	mikrofiber	1,6 Nm3/dakika	342	74,0	-31	69	7,5	51	42221639***


*Temizleme seti, fırça, konik nozula sahip.

**Gulper başlıklı ve Kazıma aleti.

***Temizleme setli.

Hortum tipi	Özellikler	Isı aralığı °C	Hortum bağlantısız uç, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısız uç, hortum girişi	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, dağıtım hortumu	Hortum bağlantısı sarma mekanizması üzerinde, hortum girişi
PEC	Temizlik uygulamaları için. Max vakum 50kPa.iletkenlik 10 < 10^6 Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

216A EX

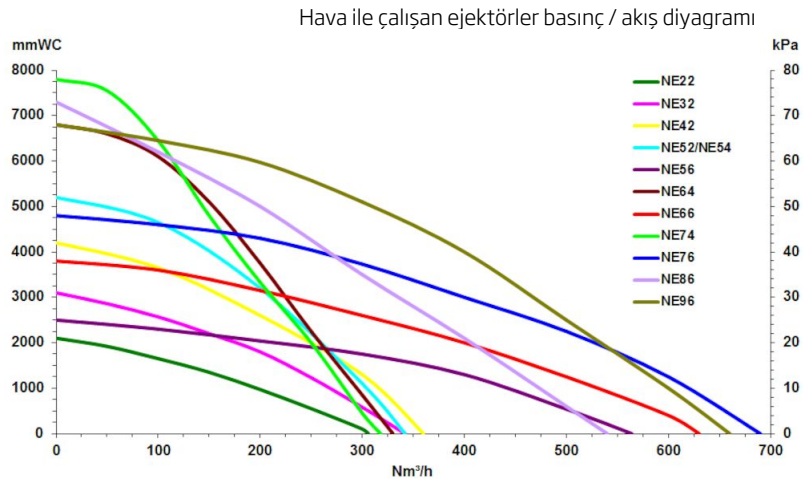

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure