


950A EX

Druckluftbetriebene Tankentleerung von Öltankern und Produkttransportern, mit ATEX-Zulassung.

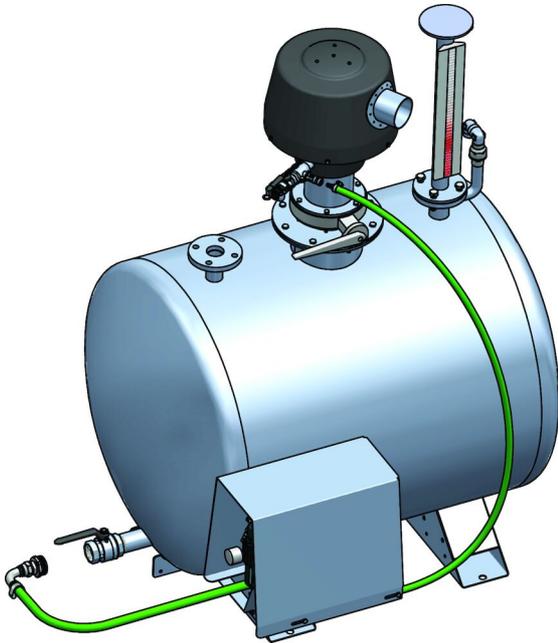

Schwerer Hochleistungsindustriesauger in Edelstahlausführung ist hervorragend geeignet für die Absaugung gefährlichen und entzündlichen Flüssigkeiten. Das Tankentleerungsvakuumsystem transportiert Material über lange horizontale und vertikale Entfernungen.

Die Tankreinigungseinheit eignet sich für die Entleerung von Cargotanks und Sammelbehältern in Schiffen. Normaler Anschluss an Tankentleerungspumpen mit Entleerrohr. Alle Teile, die direkten Kontakt mit den gesammelten Flüssigkeiten haben, sind aus Edelstahl gefertigt.

Alle Teile wurden antistatisch und leitfähig entwickelt, wodurch elektrostatische Entladung vermieden wird. Geeignet für die Ansaugung von Öl, Wasser und anderen verflüssigten Produkten. Ausrüstung mit ATEX-Zulassung: EX II 2 GD c IIC T6.

- Hochvakuumkapazität bei hohem Produkthub
- 950 l Speicherkapazität
- ATEX Zertifiziert

Produktname	950A EX
Applikation	Flüssigkeiten
Schlauchtyp	Ohne
Druckluftbedarf	5,3 Nm ³ /min
Max. Volumenstrom (m ³ /h)	318
Geräuschpegel (dB(A))	75.0
Max. Vakuum	-78
Gewicht (kg)	222
Erklärung zu technischen Daten	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Flüssigkeiten

950A EX


Bild	Beschreibung	Modell
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, Tank 950L	42295000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

950A EX

Zubehör		Artikelnummer
	Pumpen-Kit für Ab950EX; EX II Z GD c IIC T4	40376721
	Füllstandsanzeige mit DN50-Flansch	43290152

950A EX

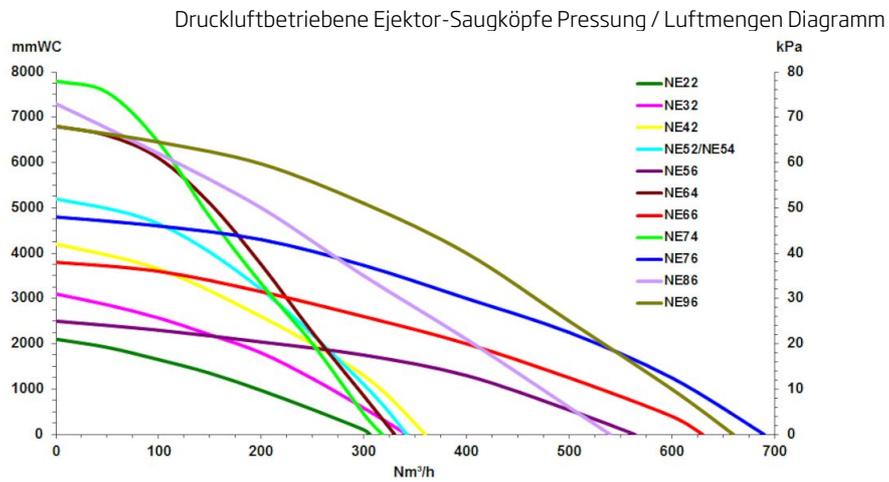

Druckluftbetriebene Ejektoren

Alle Leistungsdaten sind bezogen auf 7 bar am Saugkopf