


950A EX

Sistema de limpieza por vacío aprobado para ATEX en tanques de aceite en barcos y portadores de productos

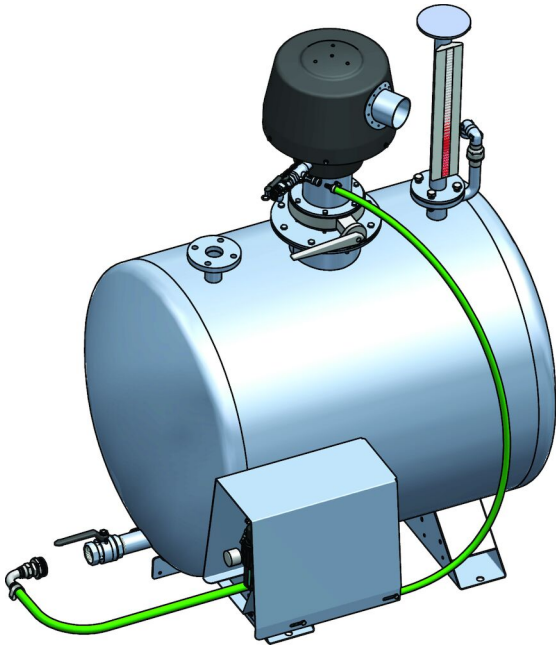

Este equipo de limpieza industrial de acero inoxidable de alta resistencia es excelente para la aspiración de líquidos peligrosos e inflamables. Puede transportar material a largas distancias verticales y horizontales.

La unidad de limpieza de tanques es adecuada para diversas operaciones de aspiración de líquidos en la industria de limpieza y, y para el vaciado de los tanques de carga y los pozos de bombas en el transporte marítimo. Normalmente conectado a bombas de vaciado de tanque. Las partes en contacto directo con los líquidos recogidos están hechas de acero inoxidable.

Todas las partes son anti-estáticas y conductoras para evitar la carga de electricidad estática. Indicado para la extracción de aceite, agua y otros productos licuados. Homologación ATEX; EX II 2 GD c IIC T6.


- Alta capacidad de vacío
- Capacidad de almacenamiento 950 L (251 gal)
- Unidad de separación de tanque aprobada para ATEX

Nombre de producto	950A EX
Application	Líquidos
Tipo de manguera	Sin
Compressed air requirement	
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Peso (kg)	222
Aclaraciones a la ficha técnica	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Líquidos

950A EX

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD, tanque de 950L	42295000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

950A EX

Accesorio		Referencia
	Kit de bomba para Ab950EX;EX II Z GD c IIC T4	40376721
	Level Gauge with DN50 flange	43290152

950A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure