


## Ejectorzuiger 950A EX

ATEX-goedgekeurd stofzuigsysteem voor tank stripping van scheepstanks aan boord van olietankers en productentankers.

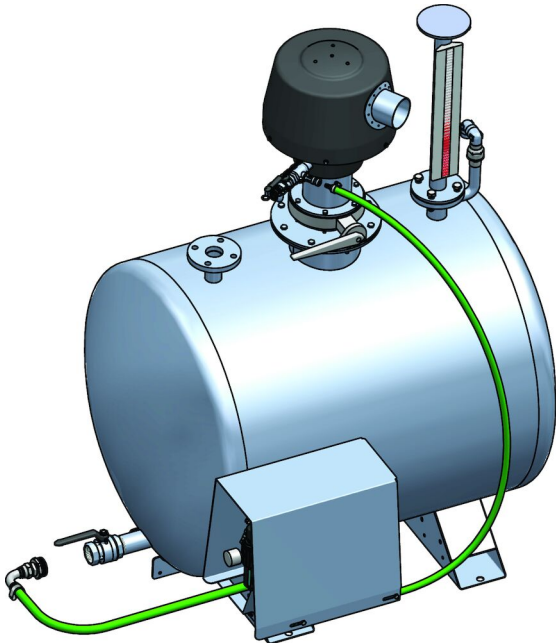

Deze RVS industriële ejectorzuiger 950A EX voor zwaar werk is uitstekend voor het opzuigen van gevaarlijke en brandbare vloeistoffen. Het tank stripping vacuümsysteem kan materiaal over lange verticale en horizontale afstanden transporteren.

Dit reinigungsapparaat voor tanks is geschikt voor diverse activiteiten met betrekking tot reiniging en het oppikken van vloeistof en voor het strippen van ladingtanks en diepe bronopvangbakken in de scheepvaart. Normaal aangesloten op de tank stripping pompen en uitgerust met een leiding voor het strippen. Delen in direct contact met verzamelde vloeistoffen zijn gemaakt van roestvrij staal.

Alle delen zijn anti-statisch en geleidend om het laden van statische elektriciteit te voorkomen. Geschikt voor het afzuigen van olie, water en andere vloeibare producten. ATEX-goedkeuring; EX II 2 GD c IIC T6.


- Hoge vacuümcapaciteit geeft hoge verhoging van de productie
- 950 L (251 gal) opslagcapaciteit
- ATEX-goedgekeurde tank strippingapparaat

Product naam	Ejectorzuiger 950A EX
Applicatie	Vloeistof
Slangtype	[W]
Persluchtsbehoefte	5,3 Nm <sup>3</sup> /min
Max. luchtstroom (m <sup>3</sup> /h)	318
Geluidsniveau (dB(A))	75.0
Max. vacuüm	-78
Gewicht (kg)	222
Toelichting van technische gegevens	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Vloeistof

## Ejectorzuiger 950A EX


Afbeelding	Naam voor Datasheet	Model
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L	42295000*

\*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

# Ejectorzuiger 950A EX

Toebehoren		Artikelnummer
	Pump kit for Ab950EX; EX II 2 GD c IIC T4	40376721
	Level Gauge with DN50 flange	43290152

## Ejectorzuiger 950A EX

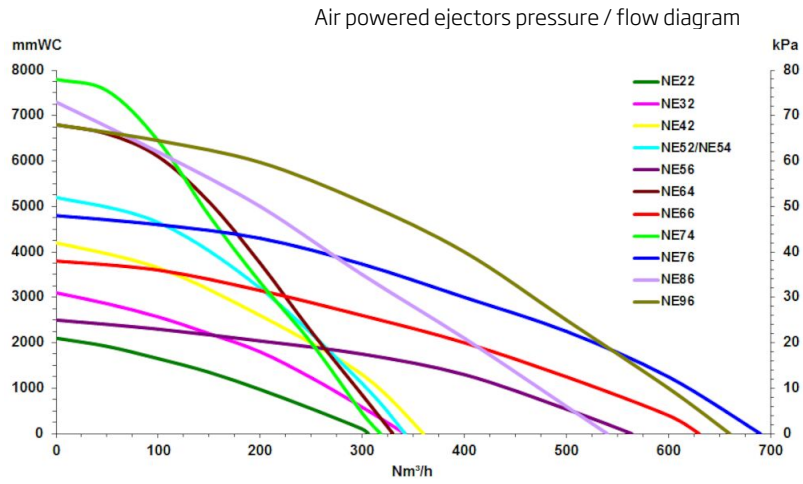

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure