


## 950A EX

ATEX-godkänd vakuumstädutrustning för tank stripping av skeppstankar ombord på oljetankers och produkttankfartyg.

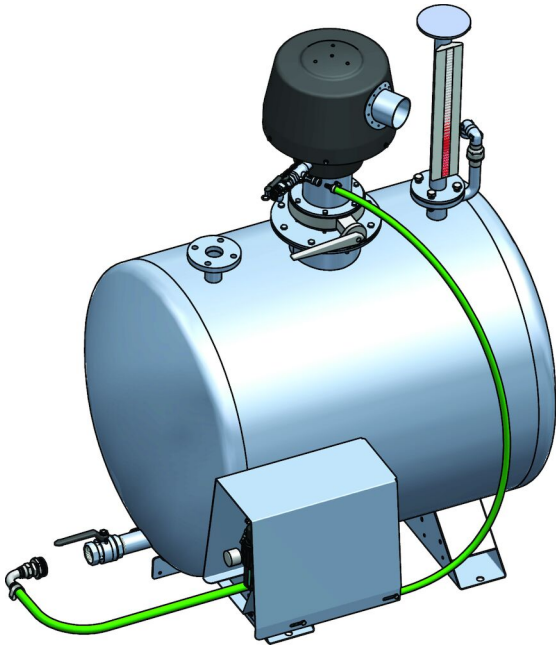

Denna industriella sugarenhet i rostfritt stål för tunga applikationer är mycket lämplig för uppsugning av hälsofarliga och brandfarliga vätskor. Tankstrippvakuumsystem kan transportera material över långa vertikala och horisontella avstånd.

Tankrengöringsenheten är lämplig för olika städ- och flytande uppsamlingsverksamhet i tung industri samt för strippning av lasttankar och djupa brunnssumpar i fartyg. Normalt är ansluten till tankstrippumpar utrustade med strippningsrör. Delar i direkt kontakt med uppsugna vätskor är tillverkade av rostfritt stål.

Alla delar är antistatiska och ledande för att undvika uppbyggnad av statisk elektricitet. Lämplig för sugning av olja, vatten och andra flytande produkter. ATEX-godkännande; EX II 2 GD c IIC T6.


- Hög vakuumkapacitet ger hög produktlyft
- 950l (251 gal) lagringskapacitet
- ATEX-godkänd tankstrippningsenhet

Produkt namn	950A EX
Applikation	Vätska
Slangtyp	Ingen
Tryckluftsbbehov	5,3 Nm <sup>3</sup> /min
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	318
Ljudnivå (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Vikt (kg)	222
Observera	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Vätska

## 950A EX

Bild	Beskrivning	Model
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L	42295000*

\*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

## 950A EX

Tillbehör		Artikelnummer
	Pumpkit för Ab950EX; EX II 2 GD c IIC T4	40376721
	Level Gauge with DN50 flange	43290152

## 950A EX



Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure