


เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 950A EX

ATEX

ไดอโนมีตระบบทำความสะอาดสุญญากาศสำหรับถังเก็บถังบนเรือบรรทุกน้ำมันและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์

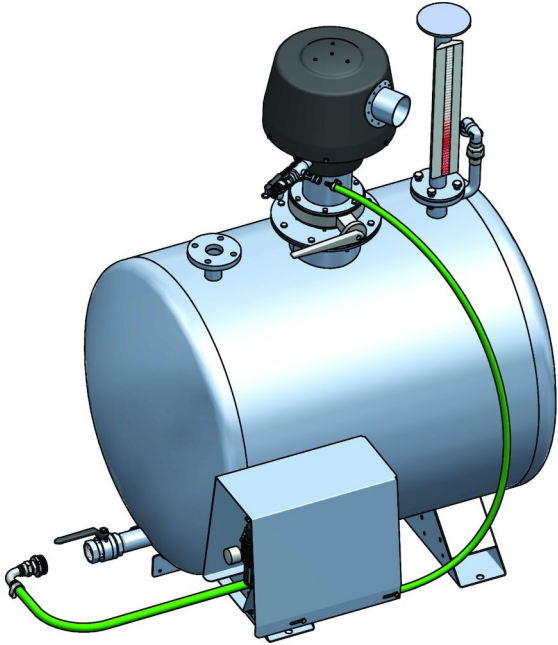

เครื่องดูดสุญญากาศอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูดของเหลวที่เป็นอันตราย และของไหลได้ ระบบถังสุญญากาศสามารถขนส่งวัสดุได้ทั้งในระยะทางแนวตั้งและแนวนอน

เครื่องทำความสะอาดถังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดและรับของเหลวต่างๆในอุตสาหกรรม

และสำหรับการลอกออกของถังขนส่งสินค้าและหลุมฝังกลบลึกในการจัดส่ง โดยปกติจะเชื่อมต่อกับปั๊มลวกที่ติดตั้งต่อ

ชิ้นส่วนที่สัมผัสโดยตรงกับของเหลวทำจากสแตนเลส

ชิ้นส่วนทั้งหมดจะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับดูดน้ำมันและผลิตภัณฑ์เหลวอื่น ๆ ผ่านมาตรฐาน ATEX; EX II 2 GD c IIC T6.


- กำลังการผลิตสุญญากาศสูงทำให้สามารถยกผลิตภัณฑ์ได้สูง
- ความจุ 950 L (251 gal)
- อุปกรณ์แยกชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจาก ATEX

Product name	เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 950A EX
Application	ของเหลว
Type of hose	-
Compressed air requirement	
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vacuum (kPa)	-78
Weight (kg)	222
Note	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



ของเหลว

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 950A EX


รูปภาพ	Description	รุ่น
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L	42295000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 950A EX

อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Pump kit for Ab950EX; EX II 2 GD c IIC T4	40376721
	Level Gauge with DN50 flange	43290152

เครื่องดูดแบบเคลื่อนย้าย 950A EX

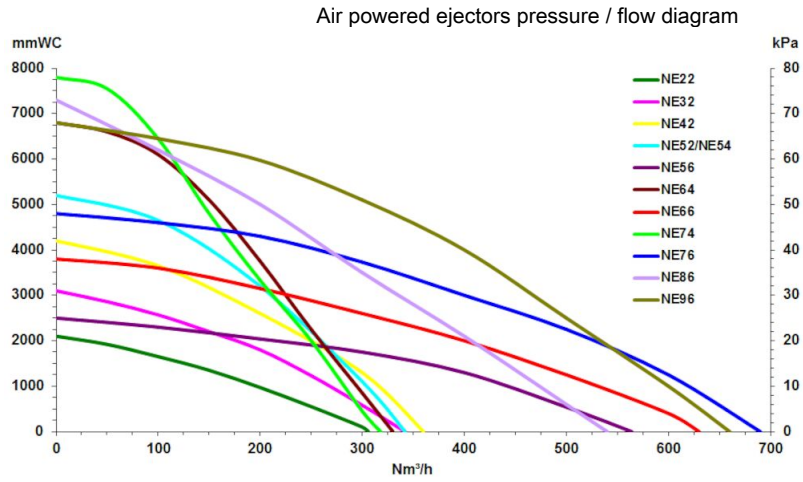

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure