


950A EX

Yanıcı tozların ve kuru malzemelerin toplanması için endüstriyel vakum

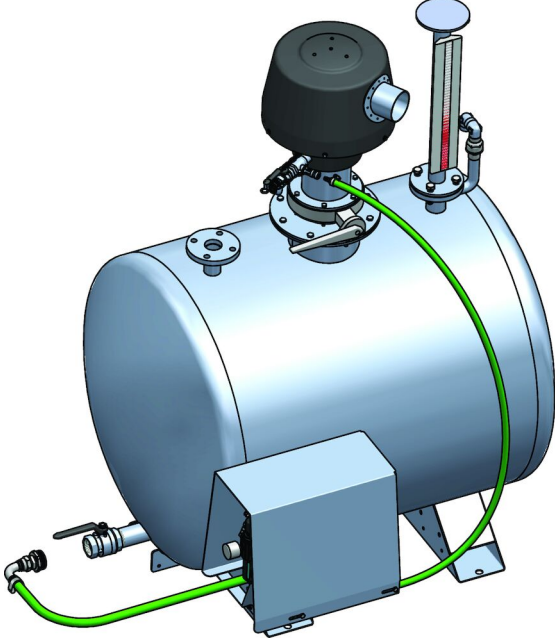

Bu ağır iş tipi paslanmaz çelik endüstriyel vakum ünitesi tehlikeli ve yanıcı sıvıların emilmesi için mükemmeldir. Tank sıyırma vakum sistemi malzemeyi uzun dikey ve yatay mesafeler boyunca taşıyabilir.

Tank temizleme ünitesi endüstride çeşitli temizleme ve sıvı toplama işlemleri için ve nakliye sırasında kargo tanklarının ve derin kuyu haznelerinin sıyırılması için uygundur. Normalde sıyırma borusu ile donatılmış tank sıyırma pompalarına bağlıdır. Toplanan sıvılarla doğrudan temas halinde olan parçalar paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Statik elektriğin yüklenmesini önlemek için tüm parçalar anti-statik ve iletkenlidir. Yağ, su ve diğer sıvılaştırılmış ürünlerin emilmesi için uygundur. ATEX onayı; EX II 2 GD c IIC T6.


- Yüksek ürün kaldırma sağlayan yüksek vakum kapasitesi
- 950 L (251 gal) depolama kapasitesi
- ATEX onaylı tank sıyırma ünitesi

Medya	950A EX
Application	[liquid]
Hortum tipi	[W]
Compressed air requirement	
Max airflow (m ³ /h)	318
Noise level (dB(A))	75.0
Max vaccum (kPa)	-78
Ağırlık (kg)	222
Teknik bilgi onayı	ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)



Liquid

950A EX


[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	950A EX - NE74, ATEX Ex II 2 GD tan, tank 950L	42295000*

*ATEX - EX II 2 GD c IIB 60°C(T6)

950A EX

[accessory]		[partno]
	Ab950EX için pompa kiti; EX II 2 GD c IIC T4	40376721
	Level Gauge with DN50 flange	43290152

950A EX

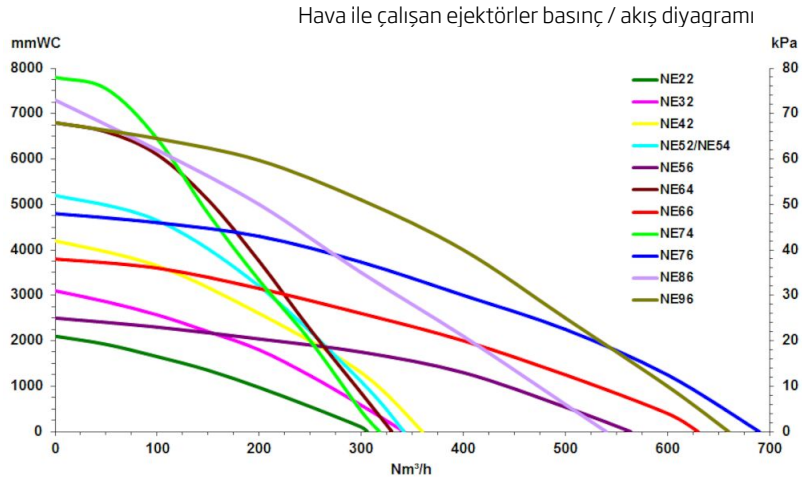

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure