

## 221A



Název produktu	221A
Typ filtru	Vložka
Počet filtračních elementů	1
Materiál filtru	Mikrovlákno
Typ hadice	PE/C
Compressed air requirement	3,0 Nm <sup>3</sup> /min
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	342
Noise level (dB(A))	75,3
Max vaccum (kPa)	-52
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Ujasnění technických údajů	S čisticí soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

CE




## 221A

Jméno datasheetu	[model]
221A - NE52, S50.	42122106*


\*S čistící soupravou, kartáčem, kuželovou a ozubenou tryskou

Typ hadice	Specifikace	Rozsah teplot, °C	Hadicový fitink na volném konci hadice, distribuční hadice	Hadicový fitink na volném konci hadice, přívodní hadice	Připojení hadice na naviják, distribuční hadice	Připojení hadice na naviják, přívodní hadice
PEC	Pro čistící aplikace Max podtlak 50kPa Vodivost $10^3$ to $10^6$ Ohm/m	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 221A

	[accessory]	[partno]
	Kontrola S pro NE 22-76	43220001
	Ovládání Spro NE 22-76	43220026
	Ovládání Spro NE86-96	43222008

## 221A

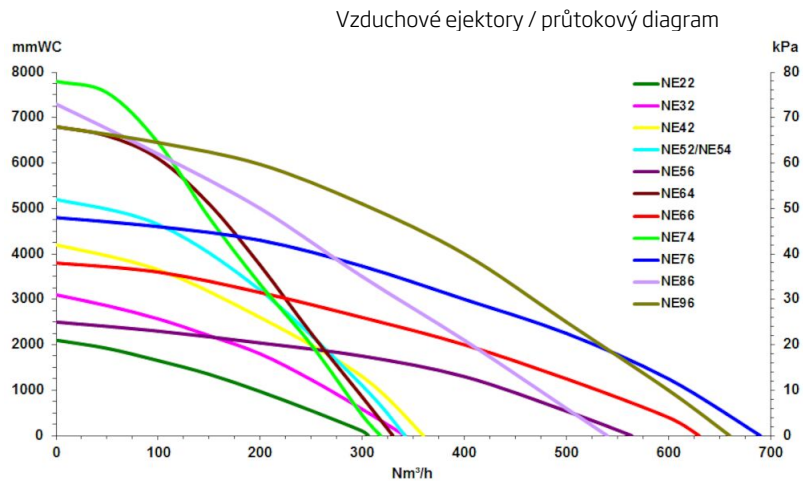

Vzduchové ejektory

Všechny údaje o výkonu jsou založeny na tlaku vzduchu 7 barů