


Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector





Nazwa produktu	Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector
----------------	--

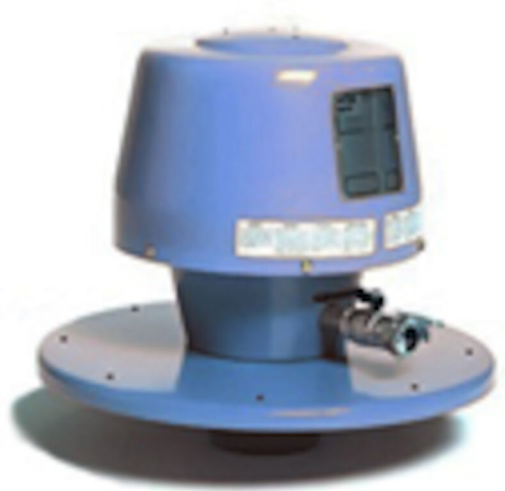







Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	Model
	NE14 wlot ssący śr.38	0,7 Nm ³ /min at 7 bar	132	80	23	43010001
	NE14 z kłapką S50	0,7 Nm ³ /min at 7 bar	132	80	23	43010002
	NE14 z kłapką, złączką, zaworem kulowym	0,7 Nm ³ /min at 7 bar	132	80	23	43010004
	NE22 S50 wykonanie antystatyczne	1,0 Nm ³ /min at 7 bar	306	73,1	21	43020014
	NE32 S50 wykonanie antystatyczne	1,6 Nm ³ /min at 7 bar	342	74	31	43022024
	NE42 S50 wykonanie antystatyczne	2,2 Nm ³ /min at 7 bar	360	73,5	42	43024024
						44024020
	NE52 S200 wykonanie antystatyczne	3,0 Nm ³ /min at 7 bar	342	75,5	52	43030014
	NE52 S200 wykonanie antystatyczne + haczyki	3,0 Nm ³ /min at 7 bar	342	75,5	52	43030010
	NE52 S50 wykonanie antystatyczne	3,0 Nm ³ /min at 7 bar	342	75,5	52	43026028
	NE52, S50 wykonanie antystatyczne z 1 szybkozłączem	3,0 Nm ³ /min at 7 bar	342	75,5	52	43026021
	NE64, S200 wykonanie antystatyczne, haczyki	4,3 Nm ³ /min at 7 bar	330	77	68	43034023
	NE74, A4, z kołnierzem, bez pokrywy-kielicha, wykonanie antystatyczne, z wylotem powietrza, powłoka epoksydowa	5,3 Nm ³ /min at 7 bar	318	75	78	43028028
	NE74, S200 wykonanie antystatyczne + haczyki, wykonanie antystatyczne	5,3 Nm ³ /min at 7 bar	318	75	78	43038026
	NE74 S50 wykonanie antystatyczne	5,3 Nm ³ /min at 7 bar	318	75	78	43028024


Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vaccum (kPa)	Model
	NE76, S50 wykonanie antystatyczne	5,4 Nm ³ /min at 7 bar	690	78	48	43040032
	NE96x2	8,6 Nm ³ /min at 7 bar	660	78	68	43048001
	NE96x2 z 1 szybkozłączem	17,2 Nm ³ /min at 7 bar	660	78	68	43048002

Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

Akcesoria		Nr części
	Branch pipe f/NE 1 q coup	43214001
	Branch pipe f/NE 2 q coup	43214100
	Control S for NE 22-76	43220001
	Control system 24VAC atm.air.clean	43220020
	Control S for NE 22-76	43220026
	Elektryczny system sterowania do eżektora NE 86	43222001
	Controlsyst. NE 64-4 x 2	43222002
	Control S for NE86-	43222008

Akcesoria do systemów wysokiego podciśnienia, głowica pneumatyczna - ejector

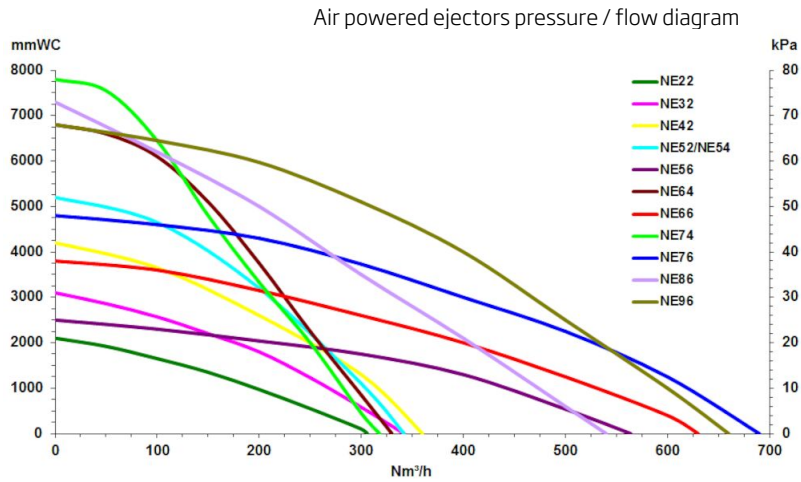

Eżektory na sprężone powietrze

Wszystkie dane dotyczące wydajności są oparte na ciśnieniu zasilania 7 bar