


## AUTO-M

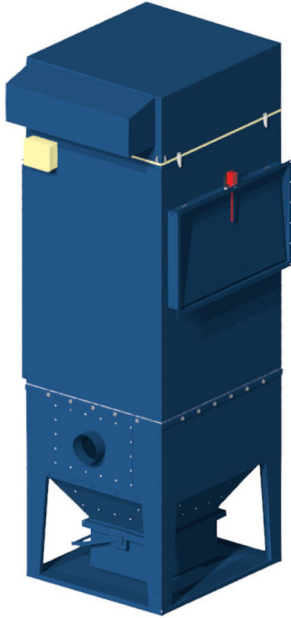

Seria Auto M firmy Nederman to najnowsza generacja niezawodnych, mechanicznie czyszczonych, prostych odpylaczy; odpowiednie do okresowej pracy na stanowiskach produkcyjnych, handlowych i szkoleniowych. Odpylacz jest kompaktowy, niewielkich rozmiarów, łatwy do czyszczenia z zewnątrz; solidna, odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja spawana.

- Dostęp do konserwacji z przodu urządzenia
- nie jest potrzebne sprężone powietrze
- Certyfikat ATEX dla pyłu wybuchowego w kategoriach St1, St2 i St3
- Wydajny, automatyczna elektryczna wstrząsarka
- Odporny na warunki atmosferyczne, do posadowienia na zewnątrz

Nazwa produktu	AUTO-M
Instalacja	na zewnątrz, wewnątrz
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	True
Metoda czyszczenia filtra	wstrząsanie
Application	pył
Ciśnienie robocze (kPa)	-4 to 1,5
Objętość pojemnika na pył (l)	75 lub 150
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	7,5 - 90
Pojemność (maks. przepływ powietrza m <sup>3</sup> /h)	800 - 10200
Operating Temperature	+80°C (+60°C for ATEX version)
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Polyester









pył





# AUTO-M

Nazwa na karcie charakterystyki	Waga (kg)	Moc (kW)	Model
Auto M Z 7,5 for max 800 m <sup>3</sup> /h	210	3	Z 7,5
Auto M Z 15 for max 1900 m <sup>3</sup> /h	250	3	Z 15
Auto M Z 25 for max 3000 m <sup>3</sup> /h	385	7,5	Z 25
Auto M Z 30 for max 3400 m <sup>3</sup> /h	425	7,5	Z 30
Auto M Z 50 for max 6000 m <sup>3</sup> /h	655	15	Z 50
Auto M Z 60 for max 6800 m <sup>3</sup> /h	755	15	Z 60
Auto M Z 75for max 9000 m <sup>3</sup> /h	900	15	Z 75
Auto M Z 90 for max 10200 m <sup>3</sup> /h	1035	15	Z 90

## AUTO-M

	Akcesoria	Nr części
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909062
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909063
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909064
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909065
	AutoM control cabinet type 5GM13	7909066
	AutoM 7,5 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005563
	AutoM 7,5 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005565
	AutoM 15 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005576
	AutoM 15 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005578
	AutoM 15 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005580
	AutoM 15 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005581
	AutoM 25 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005587
	AutoM 25 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005589
	AutoM 25 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005591
	Auto M 25 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005592
	AutoM 30 filter bag NF101 - 3 seams (standard)	73005594
	AutoM 30 filter bag NF133 - 3 seams (standard)	73005596
	AutoM 30 filter bag NF205 - 3 seams (standard)	73005598
	AutoM 30 filter bag NF207 - 3 seams (standard)	73005599
	Frequency inverter with 2 kPa pressure sensor. 1,5kW	73008913
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 2,2kW	73008914
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 4kW	73008915

# AUTO-M

Akcesoria		Nr części
	Frequency inverter with 2kPa pressure sensor. 5,5kW	73008916
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 7,5kW	73008917
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 11kW	73008918
	Frequency inverter with 5kPa pressure sensor. 15kW	73008919

## AUTO-M

