

## OMF 2000 FC

FibreDrain® Filtre à brouillard d'huile pour un fonctionnement en continu



Le filtre à brouillard d'huile OMF est spécialement conçu pour aspirer de grandes quantités de brouillards d'huile entière même sur des postes travaillant en 3X8. Ils ont été conçus avec l'objectif d'une très haute efficacité avec un coût de maintenance réduit.

Le OMF 2000 FC possède en standard trois étages de filtration avec deux étages de filtres coalesceurs avec la technologie FibreDrain. Nederman propose une large gamme de medias selon les applications.



Le troisième étage est un filtre HEPA H13 avec une efficacité de 99,95% selon la norme EN 1822.

- Filtre à triple niveaux
- Indicateur de dépression sur chaque étage du filtre
- Design compact
- 2 entrées Ø200 mm avec connexion par collier
- Démarreur et protection moteur inclus











Nom du produit	OMF 2000 FC
Standard	2009/125/EC
Volume (pour le transport) (m³)	1.72
Niveau sonore (dB(A))	50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m de l'appareil 60 Hz: 68 dB(A) @1,5 m de l'appareil
Classe de protection	IP55
Efficacité de filtration (%)	99,95
Installation	Intérieur
Matériel	Tôle peinte à l'intérieur et à l'extérieur
Méthode de décolmatage	[Draining]
Pression de fonctionnement (kPa)	Max 2500 Pa
Capacité (débit max m³/h)	2000
Operating Temperature	40°C (Ventilateur intégré)
Tension (V)	230/400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Nombre d'éléments filtrants	3
Intensité (A)	7,6 / 4,4
Couleur	NCS-S 1005 B20G
Poids (kg)	200
Puissance (kW)	2,2
Note	



## OMF 2000 FC

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	OMF 2000 FC, Entrée Droite ou Arrière ø 200 mm avec bord tombé. Drainage 1" Femelle	12400021
	OMF 2000 FC, Entrée Gauche ou Arrière ø 200 mm avec bord tombé. Drainage 1" Femelle	12400200


## OMF 2000 FC

	[accessory]	[partno]
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 5m, including controller	12400054*
	Drain container with piping	12400764**
	FibreDrain Filter 1 OMF; 600x600x292 mm	12400009
	FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292 mm	12400010
	HEPA Filter H13; 610x610x150 mm	12400852
	High capacity HEPA-filter kit for FC	12400984
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm	12400726
	Outlet connection OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm	12400959
	Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller	12401330
	Variateur de fréquence avec capteur de pression 2kPa. 2,2kW	73008914

\*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level


\*\*Drain connection must be elevated min 420mm from container support level

## OMF 2000 FC

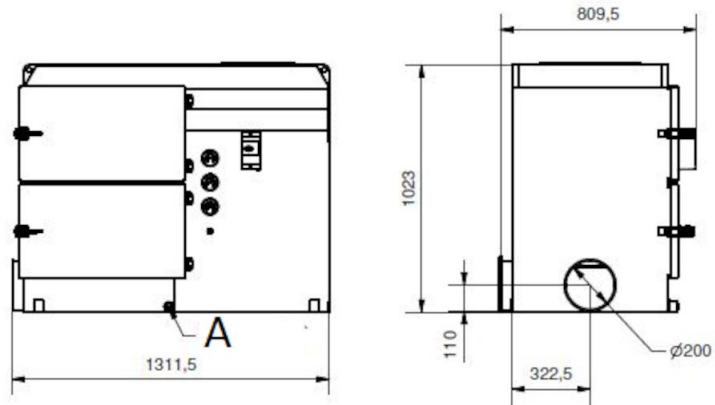

A) Goujon de vidange (x2)


Dimensions pour le raccordement de sortie :

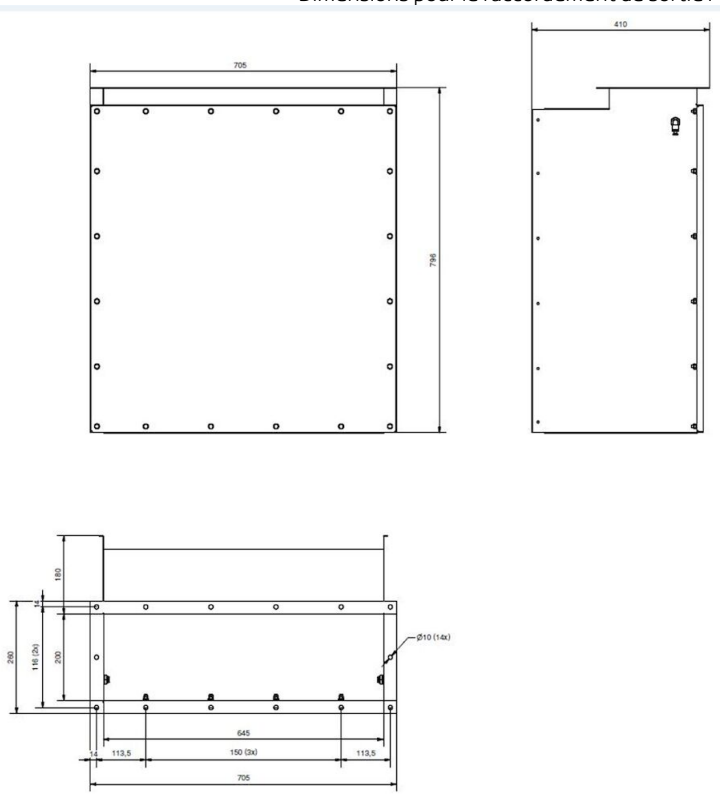

Connexion de sortie OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x292mm

## OMF 2000 FC

Dimensions pour le raccordement de sortie :

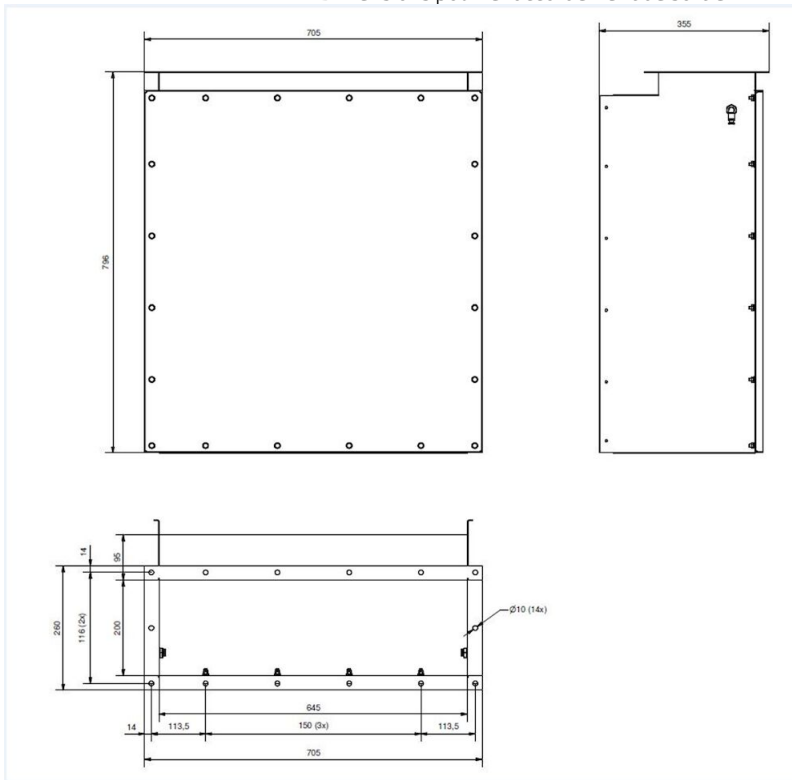

Connexion de sortie OSF 1000FC / OMF 2000FC - HEPA 610x610x150mm