

## NCF DX

---








NCF DX ventilátory Nederman s ATEX schválením.  
NCF DX jsou silné centrálními ventilátory s robustní konstrukcí ze svařované oceli. NCF DX jsou schváleny pro výbušný prach pro zónu 22 v souladu se směrnicí ATEX 2014/34/EC skupina 2, kategorie 3.

Název produktu	NCF DX
Ambient temperature range	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Pracovní teplota	Max 40 °C
Napětí (V)	400
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3





## NCF DX

[image]	Jméno datasheetu	Proud (A)	Noise level (dB(A))	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)	[model]
	Ventilátor NCF DX 40/25 400 VD 5,5 kW 50 Hz	10,3	75 db(A) vid 4000 m <sup>3</sup> /h	110	5,5	14530128
	Ventilátor NCF DX 50/25 400 VD 7,5 kW 50 Hz	13,8	78 db(A) at 3500 m <sup>3</sup> /h	120	7,5	14530228
	Ventilátor NCF DX 80/25 400 VD 11 kW 50 Hz	20	77 db(A) at 6000 m <sup>3</sup> /h	205	11	14530328
	Ventilátor NCF DX 120/25 400 VD 15 kW 50 Hz	26,5	82 db(A) vid 8000 m <sup>3</sup> /h	232	15	14530428
	Ventilátor NCF DX 160/25 400 VD 22 kW 50 Hz	39,5/22,7	85 db(A) vid 10000 m <sup>3</sup> /h	319	22	14530528


## NCF DX

	[accessory]	[partno]
	Vstupní adaptér D 250 pro 30/15, 40/25, 50/25	14374438
	Vstupní adaptér D 400 pro 80/20, 120/25	14374440
	Vstupní adaptér D 500 pro 120/15, 160/25	14374441
	Vstupní adaptér D 288x205 D315 pro 30/15, 40/25	14374442
	Vstupní adaptér D 361x256 D400 pro 80/20, 120/25	14374444
	Vstupní adaptér D 453x322 D500 pro 120/15, 160/25	14374445
	Vstupní adaptér D 256x183 D250 pro 50/25, 30/20	14374446
	Pružný vstupní adaptér D 250 pro 30/15, 40/25, 50/25	14374447
	Pružný vstupní adaptér D 400 pro 80/20, 120/25	14374449
	Pružný vstupní adaptér D 500 pro 120/15, 160/25	14374450
	Pružný výstupní adaptér 288x205 D 315 pro 30/15, 40/25	14374451
	Pružný výstupní adaptér 361x256 D 400 pro 80/20, 120/25	14374453
	Pružný výstupní adaptér 453x322 D 500 pro 120/15, 160/25	14374454
	Pružný výstupní adaptér 256x183 D 250 pro 50/25, 30/20	14374455
	Ochranná síť na vstup D250, 30/15, 40/25, 50/25	14374456
	Ochranná síť na vstup D 400 pro 80/20, 120/25	14374458
	Ochranná síť na vstup D 500 pro 120/15, 160/25	14374459
	Ochranná síť na výstup pro 30/15, 40/25	14374460
	Ochranná síť na výstup pro 80/20, 120/25	14374462
	Ochranná síť na výstup pro 120/15, 160/25	14374463
	Ochranná síť na výstup pro 50/25	14374464
	Startér ventilátoru 5,5 kW PTC	14515637

## NCF DX

[accessory]		[partno]
	Startér ventilátoru 11 kW PTC	14515737
	Startér ventilátoru 18,5 kW PTC	14515837

## NCF DX

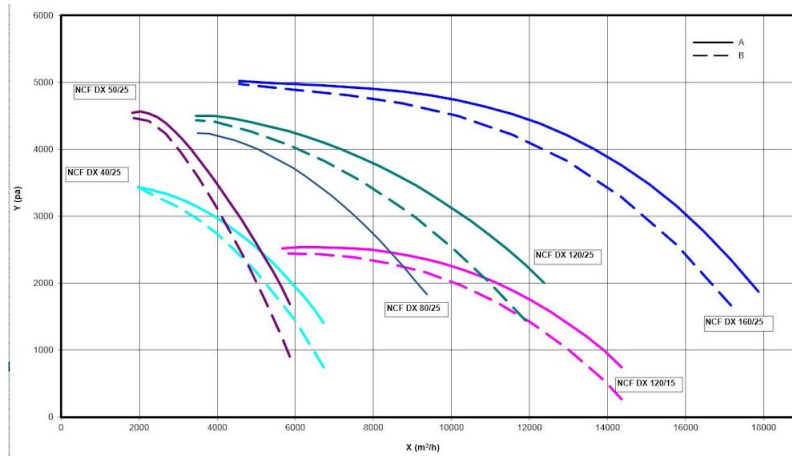

Y = Tlaková ztráta

X = Průtok

A = Celkový tlak

B = Statický tlak