

NCF DX






ATEX-godkendte NCF DX ventilatorer. Nedermans NCF DX er kraftfulde, centrale ventilatorer med solid konstruktion i svejset stål. NCF DX er godkendt til eksplosivt støv i zone 22 i overensstemmelse med ATEX-direktivet 2014/34, kategori 3



Produkt navn	NCF DX
Omgivelsernes temperatur	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Driftstemperatur	Max 40 °C
Spænding (V)	400
Frekvens (Hz)	50
Faser	3





NCF DX

Billede	Beskrivelse	Strøm (A)	Noise level (dB(A))	Vægt (kg)	Effekt (kW)	Model
	Ventilator NCF DX 40/25	10,3	75 db(A) vid 4000 m ³ /h	110	5,5	14530128
	Ventilator NCF DX 50/25	13,8	78 db(A) at 3500 m ³ /h	120	7,5	14530228
	Ventilator NCF DX 80/25	20	77 db(A) at 6000 m ³ /h	205	11	14530328
	Ventilator NCF DX 120/25	26,5	82 db(A) vid 8000 m ³ /h	232	15	14530428
	Ventilator NCF DX 160/25	39,5/22,7	85 db(A) vid 10000 m ³ /h	319	22	14530528


NCF DX

Tilbehør		Artikelnummer
	Infløb adap. ø250, NCF 30/15, 40/25, 50/25	14374438
	Infløb adapter ø400, NCF 80/20 og 120/25	14374440
	Infløb adapter ø500, NCF 120/15, 160/25	14374441
	Udløb adap. 288x205 ø315, NCF 30/15, 40/25	14374442
	Udløb adap. 361x256 ø400, NCF 80/20, 120/25	14374444
	Udløb adap. 453x322 ø500, NCF 120/15, 160/25	14374445
	Udløb adap. 256x183 ø250, NCF 50/25, 30/20	14374446
	Flexibel infløb adapter ø250, NCF 30/15, 40/25, 50/25	14374447
	Flexibel infløb adapter ø400, NCF 80/20, 120/25	14374449
	Flexibel infløb adapter ø500, NCF 120/15, 160/25	14374450
	Flexibel udløb adapter 288x205 ø315, NCF 30/15, 40/25	14374451
	Flexibel udløb adapter 361x256 ø400, NCF 80/20, 120/25	14374453
	Flexibel udløb adapter 453x322 ø500, NCF 120/15, 160/25	14374454
	Flexibel udløb adapter 256x183 ø250, NCF 50/25, 30/20	14374455
	Beskyttelsesnet infløb ø250, NCF 30/15, 40/25, 50/25	14374456
	Beskyttelsesnet infløb ø400, NCF 80/20, 120/25	14374458
	Beskyttelsesnet infløb ø500, NCF 120/15, 160/25	14374459
	Beskyttelsesnet udløb, NCF 30/15, 40/25	14374460
	Beskyttelsesnet udløb, NCF 80/20, 120/25	14374462
	Beskyttelsesnet udløb, NCF 120/15, 160/25	14374463
	Beskyttelsesnet udløb, NCF 50/25	14374464
	Ventilatorstarter 5.5kW med PTC (2,2 - 5,5 kW motor)	14515637

NCF DX

Tilbehør		Artikelnummer
	Ventilatorstarter 11kW med PTC (4,0 - 11,0 kW motor power)	14515737
	Ventilatorstarter 18.5kW med PTC (15,0 - 18,5 kW motor)	14515837

NCF DX

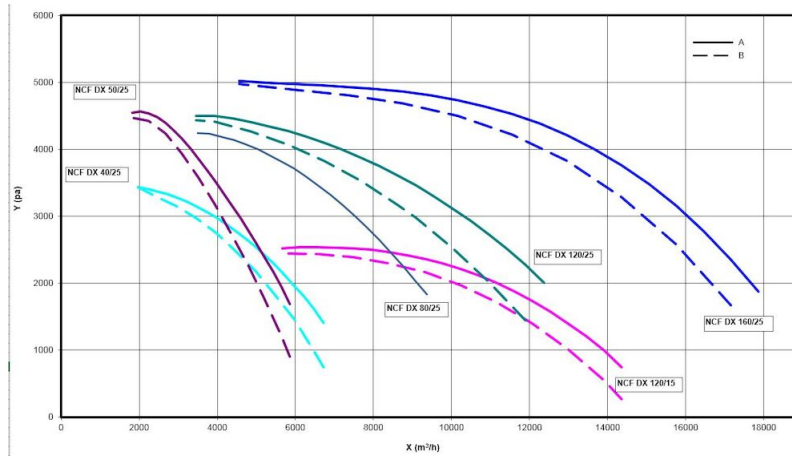

Y = Pressure drop

X = Air flow

A = Total pressure

B = Static pressure