

## NCF DX

---


Les ventilateurs NCF DX de Nederman sont des ventilateurs centralisés puissants avec une construction robuste en acier soudé. Les NCF DX sont certifiés pour les poussières explosives en zone 22 conformément aux directives ATEX 2014/34, groupe 2, catégorie 3.




Nom du produit	NCF DX
Ambient temperature range	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 40 °C
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3
Intensité (A)	10,3
olume sonore (dB(A))	75 db (A) à 4000 m <sup>3</sup> / h
Poids (kg)	110
Puissance (kW)	5,5



## NCF DX

[image]	Nom de la fiche technique	[model]
	Ventilateur NCF DX 40/25	14530128

## NCF DX

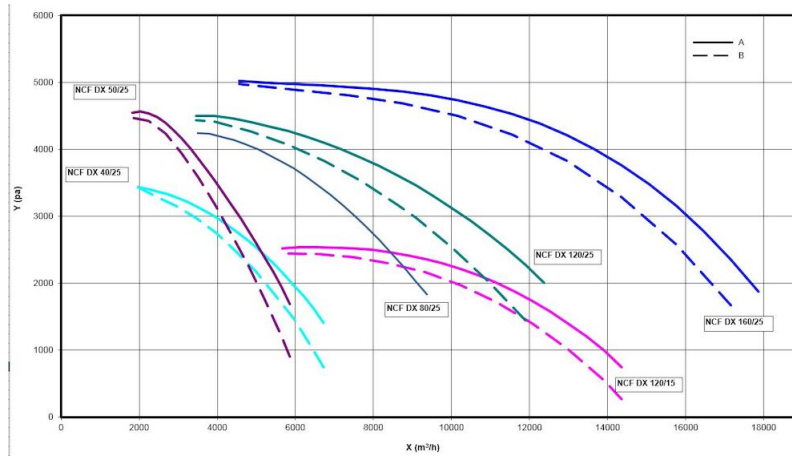

Y = Pressure drop

X = Air flow

A = Total pressure

B = Static pressure