

## NCF DX

---






Les ventilateurs NCF DX de Nederman sont des ventilateurs centralisés puissants avec une construction robuste en acier soudé. Les NCF DX sont certifiés pour les poussières explosives en zone 22 conformément aux directives ATEX 2014/34, groupe 2, catégorie 3.



Nom du produit	NCF DX
Ambient temperature range	-30 to +40 °C (-22 F to 104 F)
Operating Temperature	Max 40 °C
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50
Nombre de phases	3





## NCF DX

[image]	Nom de la fiche technique	Intensité (A)	Volume sonore (dB(A))	Poids (kg)	Puissance (kW)	[model]
	Ventilateur industriel NCF DX 40/25	10,3	75 db(A) à 4000 m³/h	110	5,5	14530128
	Ventilateur industriel NCF DX 50/25	13,8	78 db(A) à 3500 m³/h	120	7,5	14530228
	Ventilateur industriel NCF DX 80/25	20	77 db(A) à 6000 m³/h	205	11	14530328
	Ventilateur industriel NCF DX 120/25	26,5	82 db(A) à 8000 m³/h	232	15	14530428
	Ventilateur industriel NCF DX 160/25	39,5/22,7	85 db(A) à 10000 m³/h	319	22	14530528


## NCF DX

	[accessory]	[partno]
	Adapt. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374438
	Adaptateur d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374440
	Adaptateur d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374441
	Adapt. sort. 288x205 d315, 30/15,40/25	14374442
	Adapt. sort. 361x256 d400,80/20,120/25	14374444
	Adapt. d. sort. 453x322d500,120/15,160/25	14374445
	Adapt. sort. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374446
	Ad. ent. tuy. d250,30/15,40/25,50/25	14374447
	Adapt. ent. tuy. d400, 80/20, 120/25	14374449
	Adapt. ent. tuy. d500,120/15,160/25	14374450
	Ad. sort. tuy. 288x205 d315,30/15,40/25	14374451
	Ad. sort. tuy. 361x256d400,80/20,120/25	14374453
	Ad. sort. tuy. 453x322d500,120/15,160/25	14374454
	Adapt. sort. tuy. 256x183 d250, 50/25,30/20	14374455
	Gri prot. ent. d250,30/15,40/25,50/25	14374456
	Grille de protection d'entrée d400, 80/20, 120/25	14374458
	Grille de protection d'entrée d500, 120/15, 160/25	14374459
	Grille de protection de sortie, 30/25, 40/25	14374460
	Grille de protection de sortie, 80/20, 120/25	14374462
	Grille de protection de sortie, 120/25, 160/25	14374463
	Grille de protection de sortie, 50/25	14374464
	Démarreur de ventilateur industriel 5,5 kW avec PTC (puissance du moteur 2,2 - 5,5 kW)	14515637

## NCF DX

	[accessory]	[partno]
	Démarrreur de ventilateur industriel 11 kW avec PTC (puissance du moteur 4,0 - 11,0 kW)	14515737
	Démarrreur de ventilateur industriel 18,5kW avec PTC (puissance du moteur 15,0 - 18,5 kW)	14515837

## NCF DX

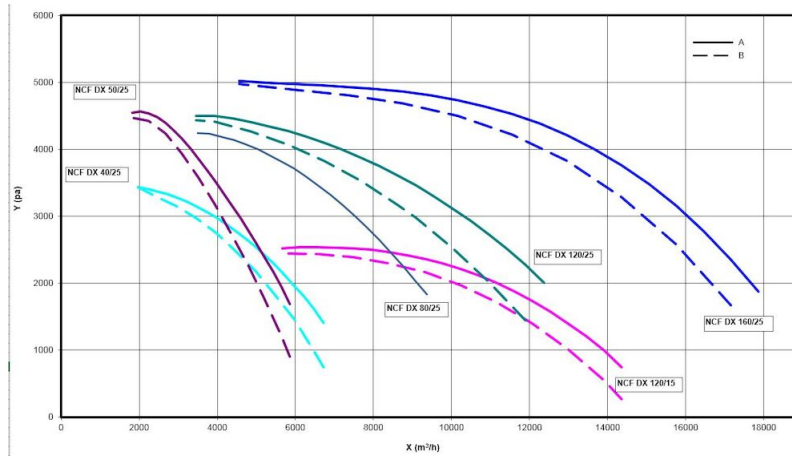

Y = Pressure drop

X = Air flow

A = Total pressure

B = Static pressure