

Bakkebasert eksosavtrekkssystem



On floor



Under floor

«In Ground»-systemet trekkes slangen opp fra gulvet når den brukes, og skyves ned i gulvet igjen når arbeidet er gjort. «In Ground»-systemet er spesielt egnet for nye bilverksteder som fortsatt er på planleggingsstadiet hvor det er mulig å inkludere bakkerørene. Det finnes to typer «In Ground»-systemer: ett system på gulvet og ett under.

System på gulvet

I systemet på gulvet åpnes et lokk hvor slangesettet festes til utløpet når det er i bruk. Når arbeidet er ferdig, fjernes slangen og plasseres på oppbevaringsplassen. Lokket stenges. Alle standard Nederman-munnstykker og slanger kan velges opptil Ø200 mm.

Systemet under gulvet

Med systemet under gulvet trekkes slangen opp når den skal brukes og skyves ned igjen når arbeidet er ferdig. Et begrenset utvalg slanger og munnstykker er tilgjengelige.
















Merk! Et system under gulvet må dimensjoneres for ekstra viftekapasitet siden slangen og rørene ikke er helt tette.

- Ute av syne når den ikke brukes
- Opptil Ø100 mm slange - for passasjerbilder/LCV
- Komplett utvalg av slanger og munnstykker for gulvsystemer

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Bakkebasert eksosavtrekkssystem |
| Avklaring av teknisk informasjon | Hose kits for "Under-floor" system includes safety belt and safety hook. |



Bakkebasert eksosavtrekkssystem



| Bilde | Navn på datablad | Hose connection Diameter (mm) | Model |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  | Under gulv-sett for avsugsslange, Ø75 mm 2,5 m, gummi | 75 | 20346678* |
|  | Under gulv-sett for avsugsslange Ø100 mm 2,5 m, gummi | 100 | 20346679* |
|  | Utløp på/under gulv 240x240 mm, Ø150-155 åpning | | 20346649 |
|  | Utløp på gulv 300x300 mm, Ø200 åpning | | 20346650 |
|  | Vinklet tilkobling under gulv Ø150 mm, 45° | | 20346652 |
|  | Tilkoblingsrør på gulv Ø150 mm, vertikalt | | 20346653 |
|  | Tilkoblingsrør på gulv Ø200 mm, vertikalt | | 20346655 |
|  | Gulvbeskyttelsesgitter Ø125-150 | | 20346666 |
|  | Beskyttelsesgitter på gulv Ø200 | | 20346667 |
|  | Utløpsrør på gulv Ø150, for slange Ø100 mm | | 20346668 |
|  | Gulvutløpsrør Ø150, for slange Ø125 mm | | 20346669 |
|  | Utløpsrør på gulv Ø150, for slange Ø150 mm | | 20346670 |
|  | Utløpsrør på gulv Ø200, for slange Ø125 mm | | 20346672 |
|  | Utløpsrør på gulv Ø200, for slange Ø150 mm | | 20346673 |
|  | Utløpsrør på gulv Ø200, for slange Ø200 mm | | 20346674 |

Bakkebasert eksosavtrekkssystem

| Bilde | Navn på datablad | Hose connection Diameter (mm) | Model |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------|
|  | Gropdeksel,800x800 mm | | 20346676 |

**Hose kits for "Under-floor" system includes safety belt and safety hook.*

Bakkebasert eksosavtrekkssystem

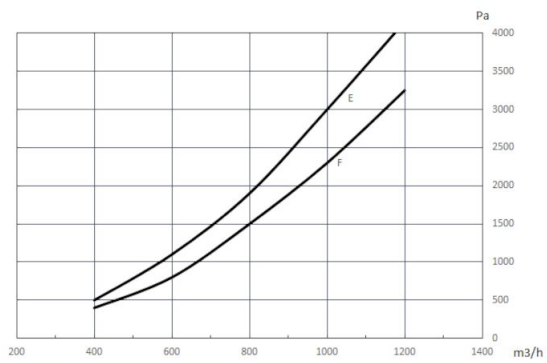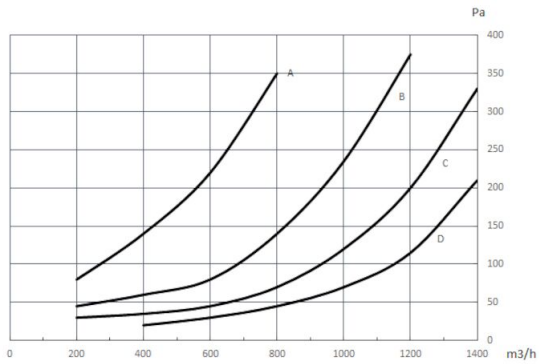

Top diagram

Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems

A: 4" / 100mm

B: 5" / 125mm

C: 6" / 150mm

D: 8" / 200mm

Bottom diagram


Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems

E: 75mm / 3"

F: 100mm / 4"

Bakkebasert eksosavtrekkssystem

Under-floor system

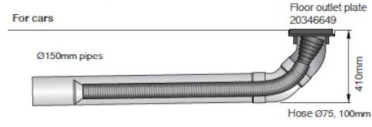

On-floor system

