

In Ground Avgasutsugssystem



On floor



Under floor

I "In-Ground"-systemet dras slangen upp genom golvet när den används och förs tillbaka ner under golvet när arbetet är utfört. In-Ground-systemet är särskilt lämpligt för nya fordonsverkstäder som fortfarande befinner sig på planeringsstadiet, så att det finns en möjlighet att utforma rörsystemet i marken. Det finns två typer av In-Ground-system: "On-floor"-system samt "Under-floor"-system.

"On-floor"-system

I "On-floor"-systemet öppnas ett lock i golvet och en slangats ansluts till utsugsuttaget vid användning. Efter arbetet utförts, avlägsnas slangen till dess lagringspalts och locket sätts tillbaka i stängt läge. Alla Nedermans standardmunstycken och -slangar kan väljas upp till Ø200 mm.

"Under-floor"-system

I "Under-floor"-systemet dras slangen upp från under golvet och trycks tillbaka efter att arbetet utförts. Ett begränsat utbud av slangar och munstycken finns tillgängliga.
















OBS! Ett "Under-floor"-system måste dimensioneras för extra fläktkapacitet eftersom slangen och rören under golvet inte tåtar fullständigt.

- Utom synhåll när den inte används
- Upp till Ø100 (4") slang - för personbilar /LCV
- Fullt utbud av slangar och munstycken för "on-floor" systems

Produkt namn	In Ground Avgasutsugssystem
Observera	Slangsatser för "under-floor"-system inklusive säkerhetsrem och säkerhetskrok.



In Ground Avgasutsugssystem



Bild	Beskrivning	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Under Golv-kit; avgasslang, Ø75 mm 2,5 m, gummi	75	20346678*
	Under Floor-kit; avgasslang Ø100 mm 2,5 m, gummi	100	20346679*
	På/Under Golv Golvuttag 240x240 mm, Ø150-155 öppning		20346649
	På Golv Golvuttag 300x300 mm, Ø200 öppning		20346650
	Under Golv Anslutningsböj Ø150 mm, 45°		20346652
	På golv Anslutningsrör Ø150 mm, vertikal		20346653
	På golv Anslutningsrör Ø200 mm, vertikal		20346655
	På golv Skyddsgaller Ø125-150		20346666
	På golv Skyddsgaller Ø200		20346667
	På golv Uttagsrör Ø150, för slang Ø100 mm		20346668
	På golv Uttagsrör Ø150, för slang Ø125 mm		20346669
	På golv Uttagsrör Ø150, för slang Ø150 mm		20346670
	På golv Uttagsrör Ø200, för slang Ø125 mm		20346672
	På golv Uttagsrör Ø200, för slang Ø150 mm		20346673
	På golv Uttagsrör Ø200, för slang Ø200 mm		20346674

In Ground Avgasutsugssystem

Bild	Beskrivning	Hose connection Diameter (mm)	Model
	Schaktlucka, 800x800 mm		20346676

**Slangsatser för "under-floor"-system
inklusive säkerhetsrem och säkerhetskrok.*

In Ground Avgasutsugssystem

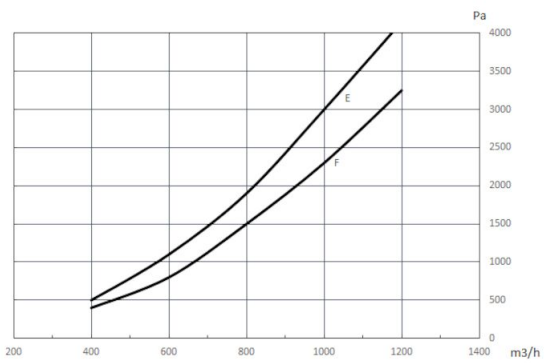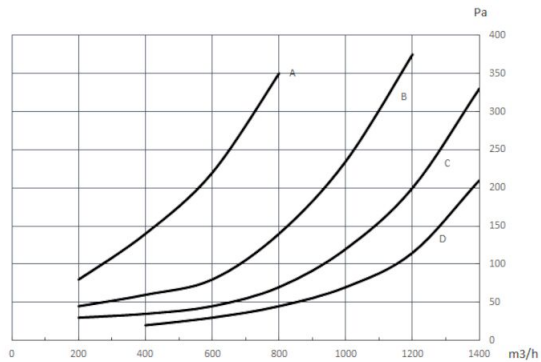

Top diagram

Pressure drop in 2,5m/8,2" hose and elbow - Onfloor systems

A: 4" / 100mm

B: 5" / 125mm

C: 6" / 150mm

D: 8" / 200mm

Bottom diagram

Pressure drop in 3m 150mm Under-floor pipe + 2,5m hose kit - Under floor systems

E: 75mm / 3"

F: 100mm / 4"

In Ground Avgasutsugssystem

Under-floor system



On-floor system

