


## Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

### Bras d'aspiration flexible pour plan de travail



Les mini-bras d'aspiration de fumées et d'odeurs FX sont fabriqués à base de parties en aluminium anodisé léger, avec deux ou trois jonctions de friction en plastique réglables. Pour l'extraction des fumées en cas de soudure et pour la captation des odeurs issues du collage ou du travail avec des solvants, le bras d'extraction de laboratoire peut être raccordé à des applications simples, dans des systèmes, avec ou sans filtre. Le bras d'aspiration FX s'installe en toute simplicité sur un établi ou similaire. L'extracteur de fumée peut être installé en position debout, suspendu ou fixé au mur. Flexible dans toutes les directions et facile à positionner. Démontage facile pour un nettoyage aisé.

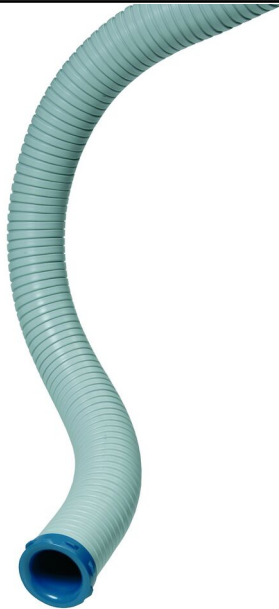




Nom du produit	Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original
Niveau sonore (dB(A))	52 dB(A) à 70 m <sup>3</sup> /h
Matériel	ABS
Température de la fumée	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diamètre du bras d'extraction (mm)	32
Débit (m <sup>3</sup> /h)	60
Longueur du bras (m)	1




## Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

Nom de la fiche technique	[model]
FX 32 d'origine	70502834

## Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original


	[accessory]	[partno]
	Hotte dôme pour FX 32 standard	70371525
	Hotte dôme 1/2 pour FX 32 standard	70371756
	Hotte dôme 1/1 pour FX 32 standard	70371757
	Support mural FX 32 STD/ESD/PP	70371760
	Support de table 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

## Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

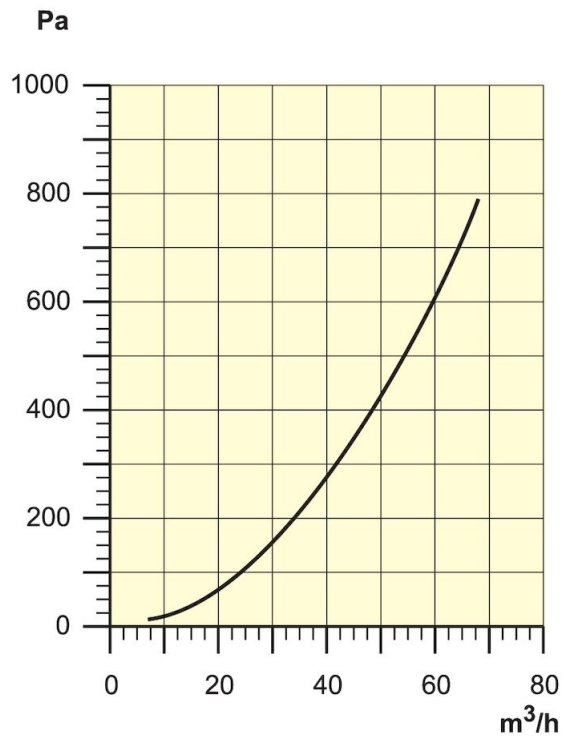

Pressure Drop

## Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

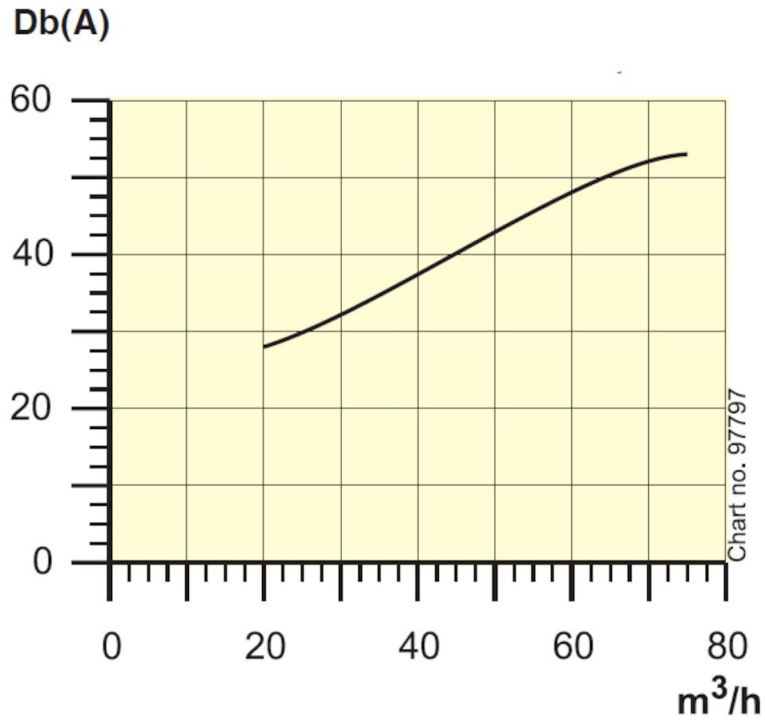

Sound Level  
Distance to measuring point = 1m

# Bras d'aspiration pour plan de travail FX32 Original

