


Benkutsugsarm FX32 Original

Fleksibel benkavsugsarm



Avsugsarmen for industrien, laboratorier, skoler osv. Fleksibel plastslange med en meget god bestandighet overfor løsemidler m. m. Forblir i ny posisjon når justert. Svivel med 360 graders rotasjon. Det betyr at de tilkoblede kanalene forblir faste og roteres ikke med armen. Montering rett på benkeplaten eller med tilhørende brakett. Kan monteres både stående og hengende.

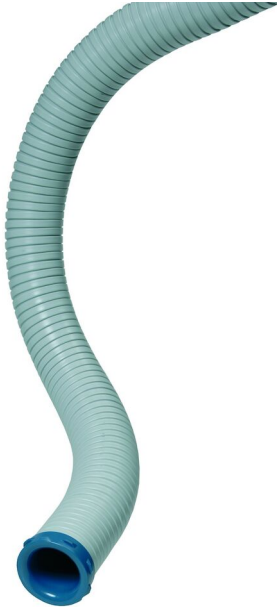




Produktnavn	Benkutsugsarm FX32 Original
Støynivå (dB(A))	52 dB(A) ved 70 m ³ /t
Materiale	ABS
Dampetemperatur	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Ekstraheringsarm, diameter (mm)	32
Luftstrøm (m ³ /t)	21-45
Armlengde (m)	1




Benkutsugsarm FX32 Original

Navn på datablad	Model
FX 32 Original	70502834

Benkutsugsarm FX32 Original


Tilbehør		Artikkelnummer
	Flenshette for FX 32 standard	70371525
	Sugehette 1/2 for FX 32 standard	70371756
	Sugehette 1/1 for FX 32 standard	70371757
	Veggbrakett FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Bordbrakett, 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

Benkutsugsarm FX32 Original

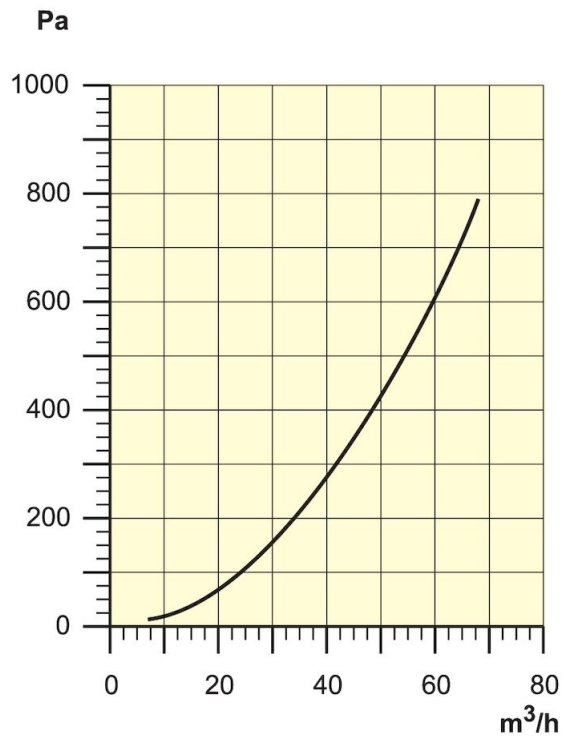

Pressure Drop

Benkutsugsarm FX32 Original

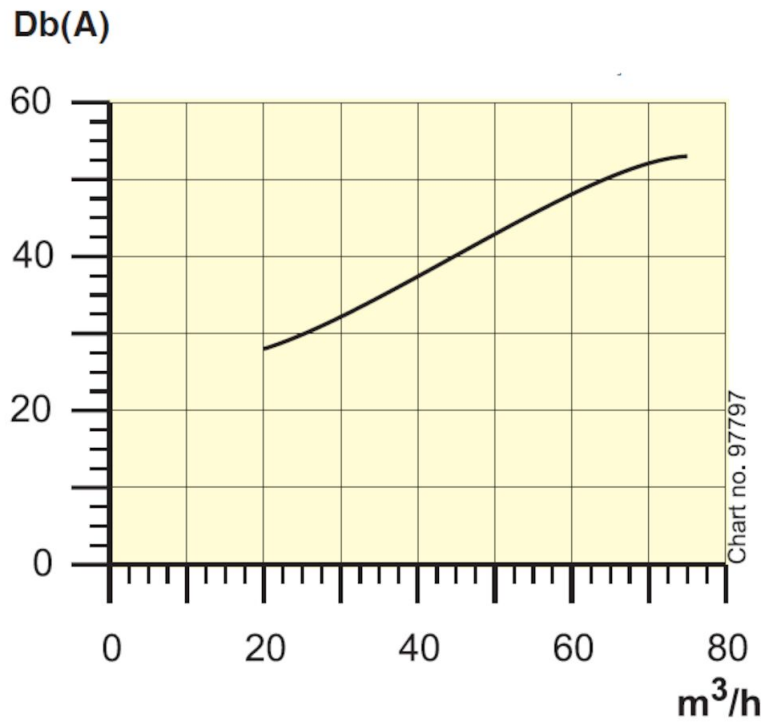

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Benkutsugsarm FX32 Original

