


Braço de Extração de Bancada FX32 Original

Braço flexível para extração de bancada



Braço de extração para uso na indústria, laboratórios, escolas etc. Mangueira plástica flexível com muita boa resistência a solventes, químicos etc. Fica na posição quando ajustado. Gira 360 graus, o que significa que conduta permanece fixa e não roda com o braço. Pode ser instalado diretamente na superfície da bancada ou com suportes de fixação, de pé ou suspenso.

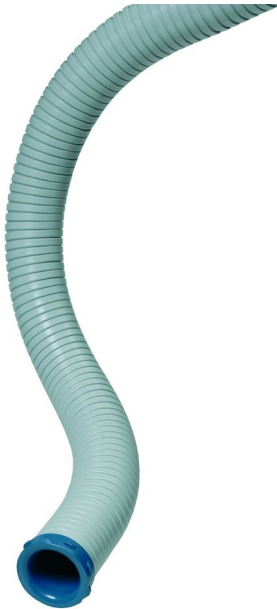




Produto	Braço de Extração de Bancada FX32 Original
Nível de ruído (dB(A))	52 dB(A) a 70 m ³ /h
Material	ABS
Temperatura dos fumos	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Diâmetro do braço de extração (mm)	32
Caudal (m ³ /h)	21-45
Comprimento do braço (m)	0,85




Braço de Extração de Bancada FX32 Original

Descrição	Modelo
FX 32 Original	70502834

Braço de Extração de Bancada FX32 Original


Acessório		Artigo nº
	Campânula de flange para FX 32 standard	70371525
	Campânula de cúpula 1/2 para FX 32 standard	70371756
	Campânula de cúpula 1/1 para FX 32 standard	70371757
	Suporte de parede FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Suporte de parede, 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

Braço de Extração de Bancada FX32 Original

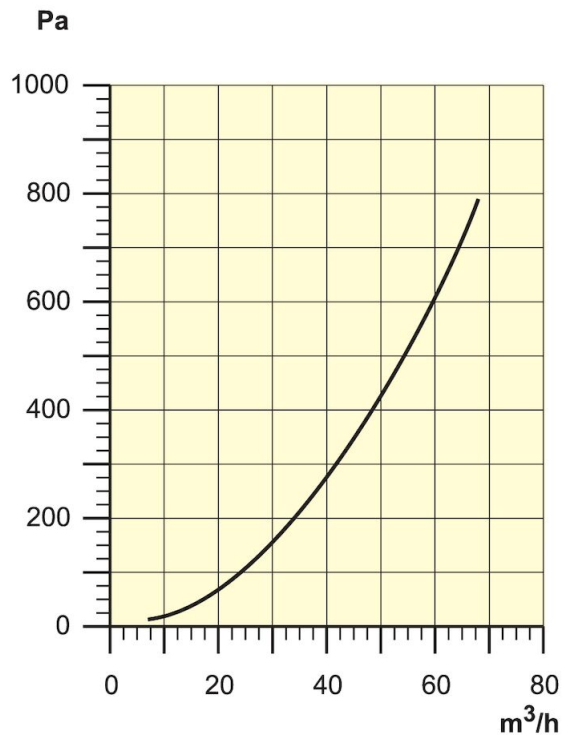

Pressure Drop

Braço de Extração de Bancada FX32 Original

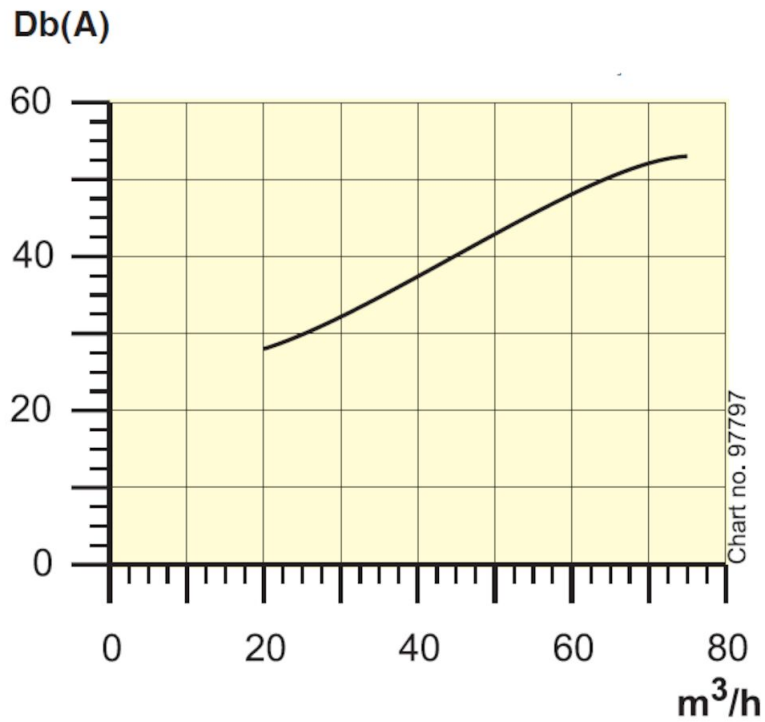

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Braço de Extração de Bancada FX32 Original

