

# Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original

Гибкий вытяжной рукав для настольной системы



Вытяжные рукава для использования в промышленности, лабораториях, учебных заведениях и т.д. Гибкий пластиковый шланг с очень хорошей стойкостью к растворителям. Фиксируется в нужном положении. Шарнир с вращением на 360 градусов, т.е. подключенный воздуховод остается неподвижным и не вращается вместе с рукавом. Монтируется непосредственно на поверхность стола или через кронштейн. Может быть закреплен как вниз, так и вверх.


Наименование товара	Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original
Уровень шума (дБ(А))	52 дБ(А) при 70 м3/час
Материал	АБС-пластик
Температура дыма	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Диаметр вытяжного рукава (мм)	32
Воздушный поток (м³/час)	21-45
Длина рукава (м)	0,85




# Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original

Название листа технических данных	[model]
FX 32 Вытяжной рукав Оригинал	70502834

# Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original


	[accessory]	[partno]
	Фланец для стандарта FX 32	70371525
	Купольный колпак 1/2 для стандарта FX 32	70371756
	Купольный колпак 1/1 для стандарта FX 32	70371757
	Wall bracket FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Настольный кронштейн, 75/50/32 Std / ESD / PP	70371761

## Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original

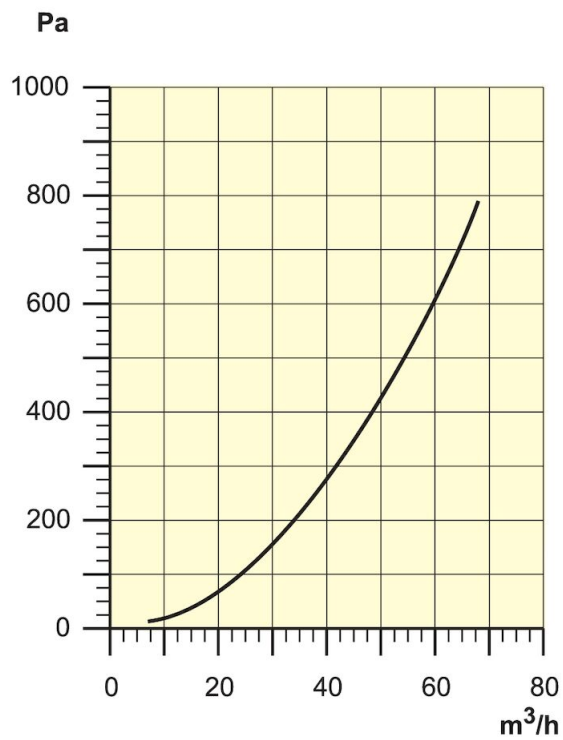

Падение давления

# Вытяжной рукав для настольной вытяжки Bench Top FX32 Original

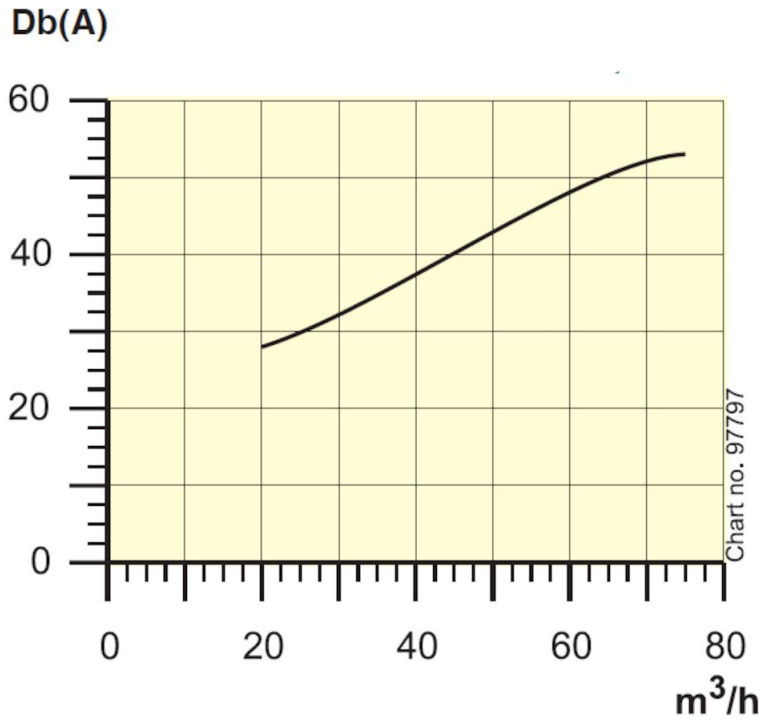

Уровень звука  
Расстояние до точки измерения = 1 м

