

Bench Top Utsugsarm FX32 Original

Flexibel utsugsarm för bordsarbetsplatser



Utsugsarm för användning i elektronikindustrin, laboratorier, skolor, etc. Flexibel plastslang med god resistens mot lösningsmedel etc. Är stabil i sin position efter att den justerats. Svivel med 360 graders rotation vilket betyder att anslutet rörsystem inte roterar med armen. Monteras direkt på en arbetsbänk eller med fästen som finns som tillbehör. Kan monteras både stående och hängande.






Produkt namn	Bench Top Utsugsarm FX32 Original
Ljudnivå (dB(A))	52 dB(A) vid 70 m ³ /h
Material	ABS
Rök temperatur	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Punktutsugdiameter (mm)	32
Luftflöde (m ³ /h)	21-45
Armlängd (m)	1




Bench Top Utsugsarm FX32 Original

Beskrivning	Model
FX 32 Original	70502834

Bench Top Utsugsarm FX32 Original


	Tillbehör	Artikelnummer
	Plastskärm för FX32 standard	70371525
	Kupolhuv 1/2 för FX 32 standard	70371756
	Kupolhuv 1/1 för FX 32 standard	70371757
	Väggfäste för FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Bordsfäste FX 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

Bench Top Utsugsarm FX32 Original

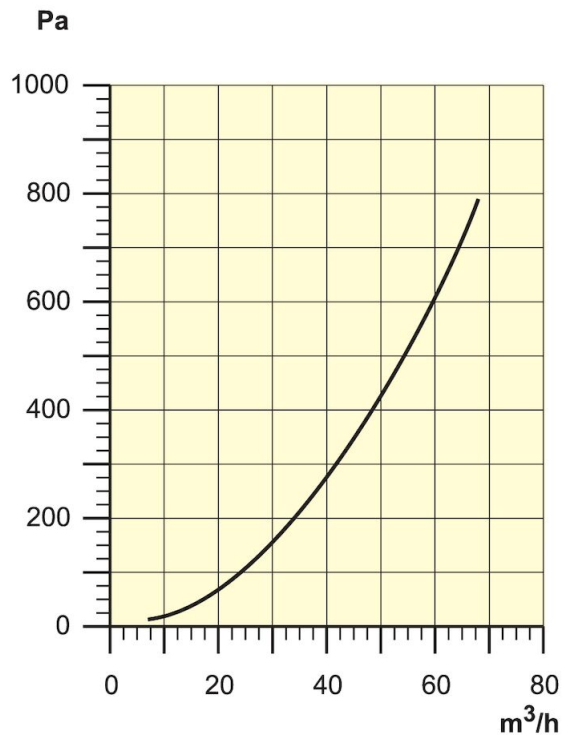

Pressure Drop

Bench Top Utsugsarm FX32 Original

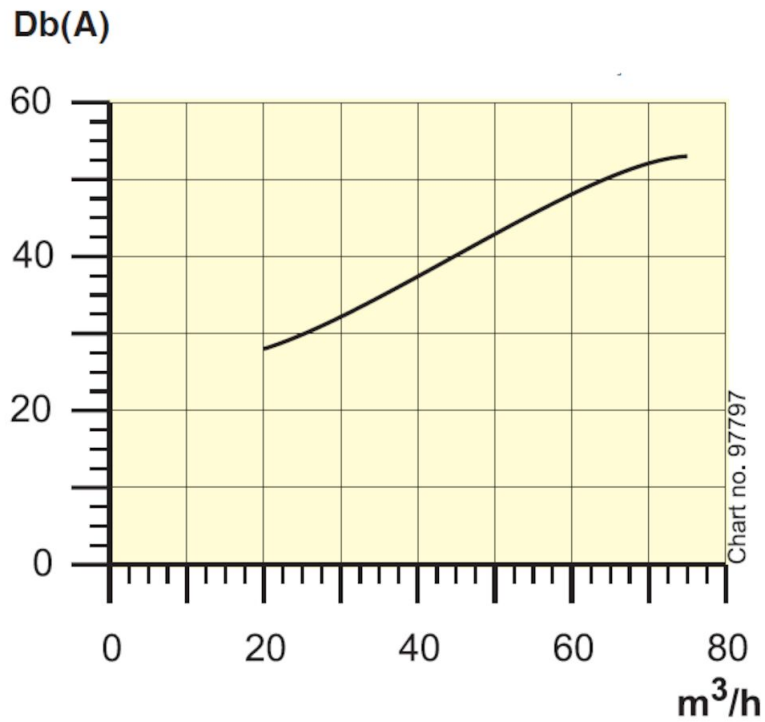

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Bench Top Utsugsarm FX32 Original

