


## ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original

แขนดูดมีความยืดหยุ่นสูง



แขนดูดสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการโรงเรียน ฯลฯ  
ผลิตจากท่อพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและทนทานต่อตัวทำละลายอื่น ๆ  
สามารถคงตัวเมื่อปรับระดับตำแหน่งใหม่ หมุนได้รอบ 360 องศา  
จึงสามารถเชื่อมต่อท่อไดสันท์และไม้หมุนทั้งแขนดูด  
ติดตั้งได้กับชุดอุปกรณ์ตั้งโต๊ะหรือกับชุดตัวแขวน  
โดยสามารถยืดได้ในระดับแนวตรงและห้อยลง

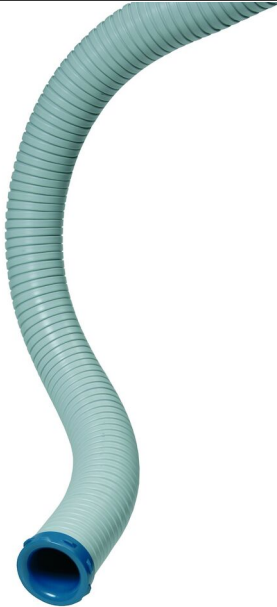




Product name	ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original
Noise level (dB(A))	52 dB(A) at 70 m <sup>3</sup> /h
Material	ระบบ ABS
Fume temperature	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Extraction arm diameter (mm)	32
Airflow (m <sup>3</sup> /h)	21-45
Arm length (m)	0,85




## ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original

Description	รุ่น
FX 32 Extraction arm Original	70502834

## ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original


อุปกรณ์เสริม		หมายเลขชิ้นส่วน
	Flange hood for FX 32 standard	70371525
	Dome hood 1/2 for FX 32 standard	70371756
	Dome hood 1/1 for FX 32 standard	70371757
	Wall bracket FX 32 Std/ESD/PP	70371760
	Table bracket, 75/50/32 Std/ESD/PP	70371761

# ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original

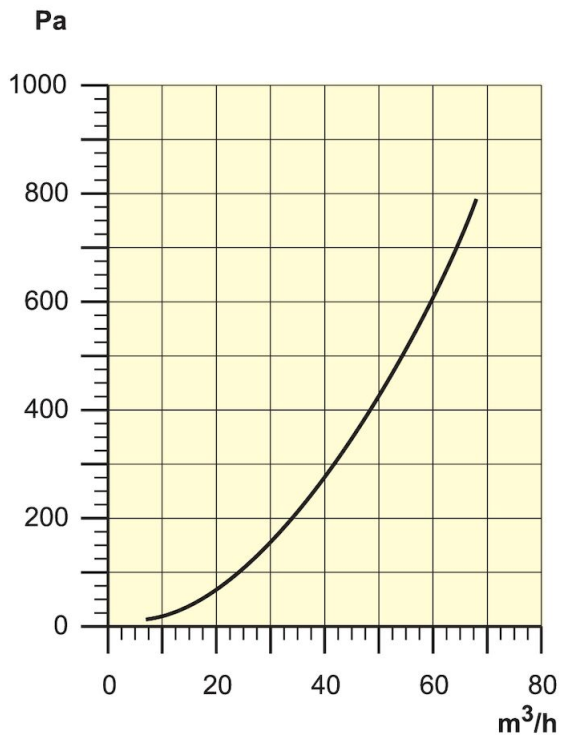

Pressure Drop

## ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original

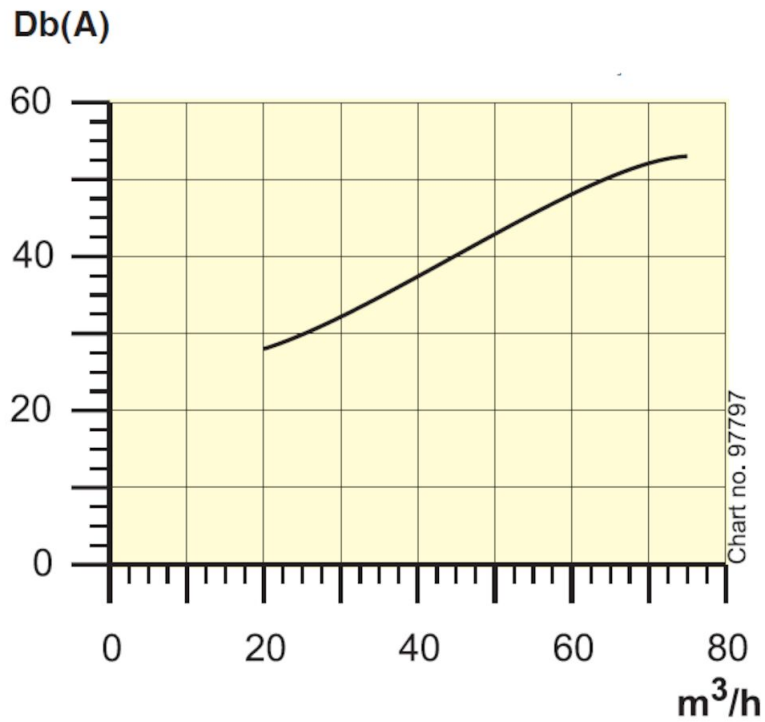

Sound Level  
Distance to measuring point = 1m

# ชุดแขนดูด Bench Top Extraction arm FX32 Original

