


Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal

Esnek tezgâh üstü emiř kolu



Emiř kolları endüstride, laboratuvarlarda, okullarda kullanılmak içindir. Çözücülere vs. karşı son derece iyi bir dirence sahip olan esnek plastik hortum. Ayarlandığında yeni konumda kalır 360 derece döndürülebilir. Bu, bağı kanal tesisatının sabit kaldığı ve kolla birlikte dönmediği anlamına gelir. Doğrudan tezgah yüzeyine ve aksesuarlar braketleriyle monte edilir. Dikey olarak veya asılı olarak monte edilebilir.

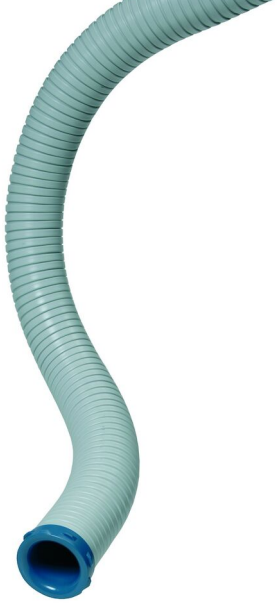

Medya	Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal
Ses Düzeyi(dB(A))	70 m3/saatte 52 dB(A)
Materyal	ABS
Dumam ısısı	-15 - +90 °C (5 F to 194 F)
Emiř kolu ölçüsü (mm)	32
Hava Debisi (m ³ /h)	21-45
Kol uzunluğu (m)	0,85




Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal

Bilgi Dökümanı ismi	[model]
FX 32 orijinal	70502834

Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal


	[accessory]	[partno]
	FX 32 standart için flans gövde	70371525
	FX 32 standart için kubbe gövde 1/2	70371756
	FX 32 standart için Kubbe gövde 1/1	70371757
	duvar desteđi FX 32 standart/ESD/PP	70371760
	Masa braketi, 75/50/32 standart/ESD/PP	70371761

Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal

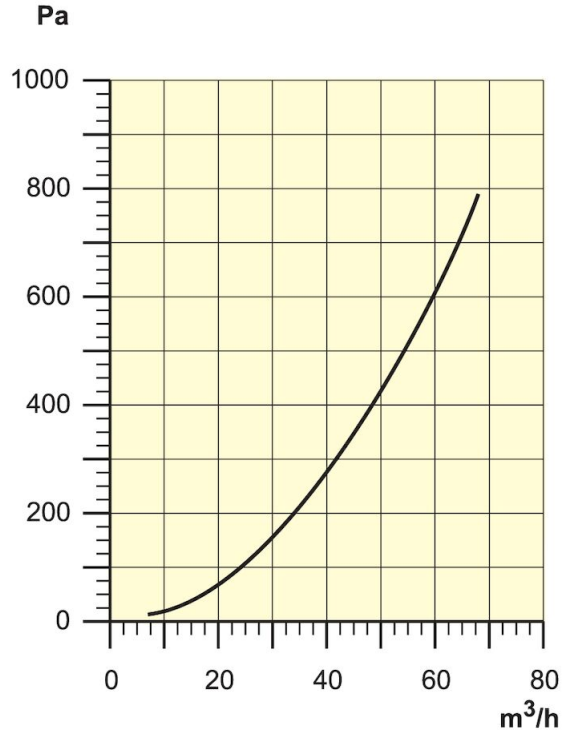

Pressure Drop

Tezgâh Üstü Emiř Kolu Fx32 Orijinal

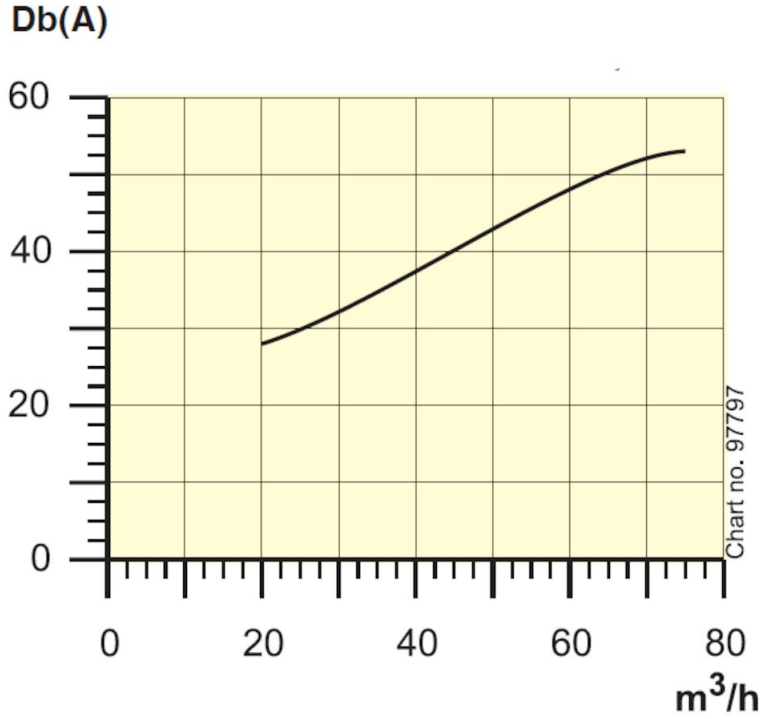

Sound Level
Distance to measuring point = 1m

Tezgâh Üstü Emiş Kolu Fx32 Orijinal

