

Aspirador N3 con filtro de cartucho





La unidad consta de un filtro de cartucho independiente y un ventilador N3. Está diseñado para la extracción y el filtrado de humos y vapores de soldadura, encolado o trabajos con disolventes. Para uso en diferentes combinaciones con los brazos FX o las rejillas de flujo descendente FD23.

- Fácil de montar
- El filtro de cartucho abarcan filtros de partículas, gas y Hepa
- El filtro de cartucho para gas es un filtro de carbón puro
- Los cartuchos son desechables y fáciles de cambiar.










Nombre de producto	Aspirador N3 con filtro de cartucho
Caudal (m ³ /h)	Max. 200
Voltaje (V)	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50 / 60
Fases	1
Potencia (kW)	0,12




Aspirador N3 con filtro de cartucho

Imagen	Nombre para ficha de datos	Enchufe eléctrico	Modelo
	aspirador N3 con control de velocidad	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	Aspirador N3	sin	70377094

Aspirador N3 con filtro de cartucho

	Accesorio	Referencia
	Filtro de carbón activado 4 kg	70312427
	Filtro de recambio KITS 1000/1500/2000/2500/3000.	70311427
	Adaptador de 3 vías Ø 125 - 3 x Ø 45.	70372012
	FX-Rejilla de caudal descendente FD. Un dispositivo de extracción está diseñado para ser integrado en la mesa para capturar los humos pesados de adhesivos, disolventes y procesos similares. Recomendado para su uso junto con el ventilador N3 y el filtro.	70373527
	FX-Reducción 45/32-Rejilla de caudal descendente, se recomienda conectar la rejilla con manguera D45/32.	70373605
	Conexión en T 1x125mm, 2x100mm	70500526
	Conexión en T 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	Cono adaptador Ø 125/75mm, blanco.	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adaptador para conexión de 2 filtros en serie	70332904

Aspirador N3 con filtro de cartucho

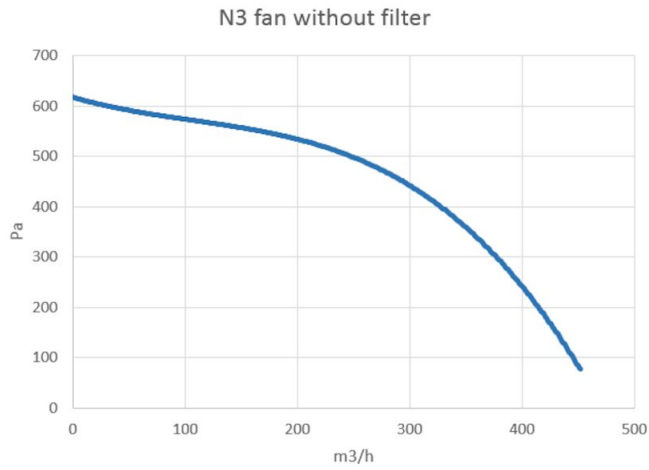

Pressure diagram