

Wentylator N3 z kartridżowym wkładem




Przeznaczony jest do odciągu i filtracji szkodliwych dymów i oparów na małych stanowiskach pracy, np. podczas lutowania, klejenia lub pracy z rozpuszczalnikami. Do użytku w różnych kombinacjach z ramionami FX lub odciąganiem dolnym FD 23.

- Prosta instalacja
- Standardowy wkład filtra zawiera: filtr cząstek stałych, HEPA i filtr węglowy
- Wkład filtra do odciągu gazowych zanieczyszczeń to filtr węglowy
- Wkłady filtracyjne są jednorazowego użytku i łatwe do wymiany










Nazwa produktu	Wentylator N3 z kartridżowym wkładem
Przepływ powietrza (m ³ /h)	Max. 200
Napięcie zasilania (V)	220 - 240
Częstotliwość (Hz)	50 / 60
Liczba faz	1
Moc (kW)	0,12




Wentylator N3 z kartridżowym wkładem

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Gniazdko elektryczne	Model
	Wentylator N3 z regulacją prędkości	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	Wentylator N3	Bez	70377094

Wentylator N3 z kartridżowym wkładem

	Aksesoria	Nr części
	Filtr z węglem aktywnym 4 kg	70312427
	KIT Wkład filtracyjny standard	70311427
	Adaptor 3x45 mm 1x125 mm	70372012
	Odciąg dolny FX FD. Urządzenie odciągowe do montażu na stole warsztatowym, przeznaczone do przechwytywania ciężkich oparów kleju, rozpuszczalników itp. Zaleca się stosowanie z wentylatorem N3 i filtrem.	70373527
	Reduktor FX 45/32 - odciąg dolny, podłączyć odciąg dolny FX FD węzłem śr.45/32.	70373605
	T-conn. 1x125mm, 2x100mm	70500526
	T-conn. 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	Redukcja 125/75 mm KIT 2000	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adapter do łączenia dwóch kartridżów N3	70332904

Wentylator N3 z kartridżowym wkładem

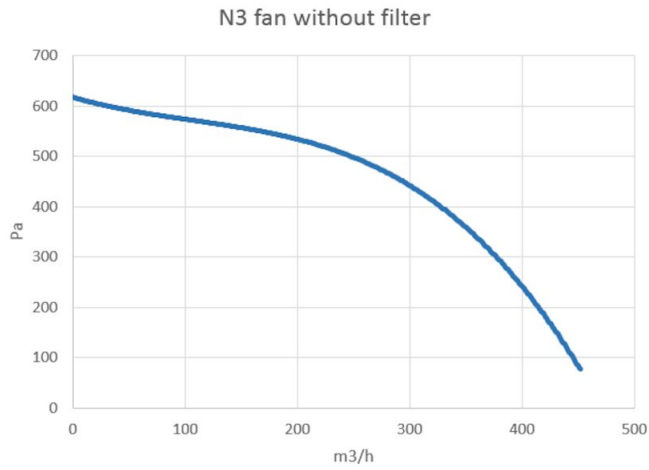

Pressure diagram