

Ventilador N3 com filtro de cartucho





Concebido para a extração e filtragem de fumos e vapores emitidos durante operações de solda, colagem ou trabalho com solventes. Para usar em diferentes combinações com os braços FX ou com a grelha de caudal descendente FD 23.

- Fácil de instalar
- O cartucho filtrante Standard consiste em filtro de partículas, HEPA e filtro de gás
- O filtro de cartucho Gás é um filtro de carvão ativado puro
- Os filtros são descartáveis e fáceis de substituir










Produto	Ventilador N3 com filtro de cartucho
Caudal (m ³ /h)	Max. 200
Voltagem (V)	220 - 240
Frequência (Hz)	50 / 60
Nº de fases	1
Potência /kW)	0,12




Ventilador N3 com filtro de cartucho

Imagem	Descrição	Tomada elétrica	Modelo
	Ventilador N3 com variador de velocidade	Euro (CEE 7/2 P+E)	70801434
	Ventilador N3	sem	70377094

Ventilador N3 com filtro de cartucho

Acessório		Artigo nº
	Filtro com 4Kg de carvão ativado	70312427
	Filtro N3 standard	70311427
	Adaptador para três entradas, 3x45mm 1x125mm	70372012
	Grelha de fluxo descendente FD FX. Sistema de grelha concebida para embutir na bancada para captura de fumos pesados provenientes de colagens, solventes e outros processos semelhantes. Pode ser usado em conjunto com o ventilador N3 e filtro.	70373527
	Redução 45/32 FX -para ligar a grelha de fluxo descendente FD a uma mangueira D45/32.	70373605
	Ligação T. 1x125mm, 2x100mm	70500526
	Ligação T. 1x125mm, 2x100mm ESD	70500529
	Redutor ø125/75mm branco	70345401
	Silencer ESD box, N3 Fan and Filter.	70377164
	Adapter for connecting two N3 filter cartridges	70332904

Ventilador N3 com filtro de cartucho

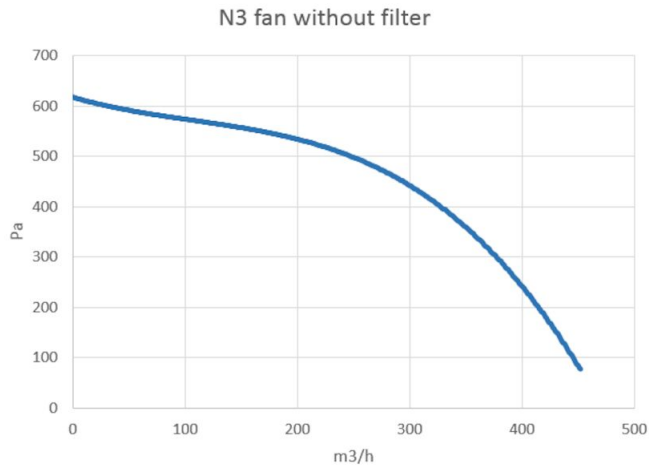

Pressure diagram