


## Slanger Bench Top

---



Slanger egnet til Bench Top applikationer. Tilgængelige i normal og ESD version.

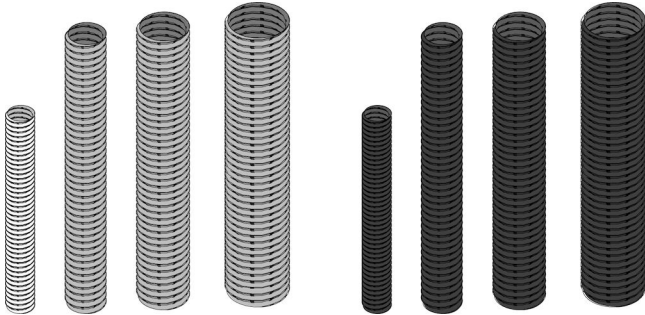







---

Produkt navn
--------------

Slanger Bench Top
-------------------



## Slanger Bench Top

Billede	Beskrivelse	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Slange, hvid	45	3	70501644
	Slange, sort ESD	45	3	70502044
	FX-Slange-D75-L3000-Grå	75	3	70377098
	FX-Slange-D100-L3000-Grå	100	3	70377099
	FX-Slange D125-L5000-Grå	125	5	70377100
	FX-Slange-ESD-D75-L3000-Sort	75	3	70377101
	FX-Slange-ESD-D125-L5000-Sort Fleksibel slange i sort ledende PE med 125 mm (5 inch) diameter og længde 5000 mm (195.85 inch). Den anvendes med støttemanchet for at forbinde slange til arm.	125	5	70377103
	FX-Slange-ESD-D100-L3000-Sort Fleksibel slange i sort ledende PE med 100 mm (4 inch) diameter og længde 3000 mm (118.11 inch). Den anvendes med støttemanchet for at forbinde slange til arm.	100	3	70377102