


RBU FC

Frekvenčně řízená jednotka RBU FC, když je potřeba extra sání při přepravě větších a těžších kusů nebo při přepravě dlouhým potrubím.

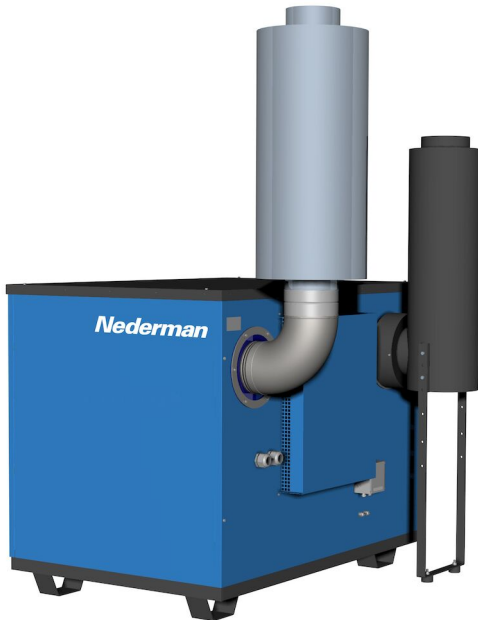

Jednotky Nederman RBU FC pracují nepřetržitě se silným sáním a zachovanou účinností. Jedná se o dokonalý zdroj vakua ve větších systémech, kde je zapotřebí silný podtlak k vyrovnání velkých tlakových ztrát v dlouhých potrubích nebo hadicích. Frekvenčně řízená jednotka RBU FC reguluje rychlost otáček motoru v závislosti na požadavku na podtlak, což vede ke snížení spotřeby energie a zvýšení výkonu. Také v instalacích, kde je potřeba odsávací výkon, např. při přepravě těžkých materiálů. Standardně se dodává s tlumiči podtlaku a výtlačku, univerzálním ventilem včetně regulátoru podtlaku, pojistným ventilem a zpětným proplachovacím ventilem.


Použití: čištění, odstraňování třísek, broušení, broušení, svařování.

- Výkonné jednotky, když je potřeba extra podtlak.
- Minimalizovaná spotřeba energie.
- Nízká úroveň hluku

Název produktu	RBU FC
Hlučnost (dB(A))	70
Instalace	Vnitřní, Vnější
Míra recyklovatelnosti (%)	95-97
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	2600 m ³ /h @ -20 kPa
Further technical data	Stlačený vzduch Čistý suchý ,ISO 8573-1, třída 1 Požadovaný tlak vzduchu 6 - 10 barů Maximální spotřeba vzduchu přerušovaná 70 N-litrů/min.
Napětí (V)	400
Frekvence (Hz)	20-60 Hz
Počet fází	3
Kontrolní napětí (V)	24 V DC +/-10%
Noise level (dB(A))	
Capacity (max airflow m ³ /h)	3200
Max vaccum (kPa)	40
Hmotnost (kg)	1326
Výkon (kW)	55
Ujasnění technických údajů	Motor type - IE3



RBU FC

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	RBU 2600 FC 400V	40105600*

*Motor type - IE3

RBU FC

[accessory]		[partno]
	Koleno spira BU 200 mm, 90°	40132540
	Tlumič LT200	40139100

RBU FC

