


## FlexVAC

Frekvenčně řízená vysokopodtlaková kompaktní jednotka pro vysávání hořlavého prachu. Obvykle 2-10 uživatelů.

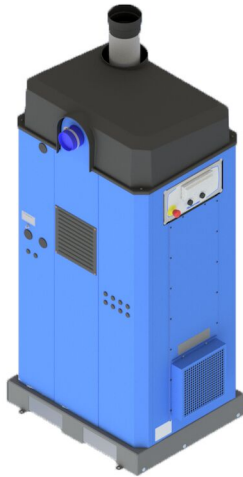

FlexVAC je frekvenčně řízená vysokopodtlaková jednotka, která se používá ve stacionárních systémech s filtrem FlexFilter. Jednotka je určena k odsávání svářečských dýmů, brusného prachu, kovových třísek atd. FlexVAC je vhodný pro čištění pracoviště, dílny a strojů. Je také velmi vhodný pro aplikace na nářadí a na obráběcích stroji. FlexVAC automaticky reguluje otáčky motoru v závislosti na požadavku na vysávání. V porovnání s tradičními regulátory poskytuje FlexVAC optimální a dobře vyvážený podtlak podle potřeby, čímž zajišťuje energeticky úsporný provoz. Regulátory FlexVAC mají různé provozní režimy, které vyhovují specifickým potřebám zákazníků. Regulátor FlexVAC může snadno přepínat mezi vytvářením co největšího vakua, typicky pro aplikace s dlouhým potrubím nebo dopravou materiálu, nebo udržováním konstantní úrovně vakua, což je typicky užitečné pro aplikace se svařovacími dýmy nebo brusným prachem.

- Spolehlivé
- Vestavěné funkce PLC
- Nízká hladina hluku
- Nízké provozní náklady
- Vhodné pro širokou škálu aplikací

Název produktu	FlexVAC
Hlučnost (dB(A))	70
Instalace	Vnitřní, Vnější
Vhodné pro výbušný prach	False
Míra recyklovatelnosti (%)	93,6
Max. podtlak (kPa)	35
Kapacita (max. průtok m <sup>3</sup> /h)	1000 m <sup>3</sup> /h @ -15 kPa 800 m <sup>3</sup> /h @ -20 kPa
Further technical data	Třída ochrany: IP 42 Třída koroze: C2 podle ISO 12944-2.
Napětí (V)	400
Frekvence (Hz)	50/60
Počet fází	3
Kontrolní napětí (V)	25 V DC +/-15%
Noise level (dB(A))	70
Capacity (max airflow m <sup>3</sup> /h)	1300
Max vaccum (kPa)	35
Hmotnost (kg)	250
Výkon (kW)	18,5



## FlexVAC

Jméno datasheetu	[model]
FlexVAC 400V	40050380

## FlexVAC

