


FlexVAC

เครื่องสูญอากาศสูงแบบติดตั้งกับที่ ที่ควบคุมด้วยความถี่เพื่อใช้งานที่หลากหลาย ร่วมกับ FlexFilter รองรับผู้ใช้งานได้ 2-10 คน

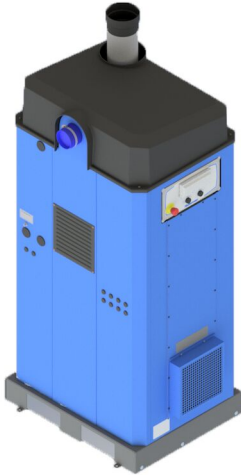

FlexVAC

เครื่องดักจับฝุ่นแบบสูญอากาศที่ควบคุมด้วยความถี่เพื่อใช้ในระบบติดตั้งอยู่กับที่พร้อมกับตัวเครื่อง FlexFilter

ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับการสกัดควันเชื่อม ฝุ่นจากการเจียร เศษโลหะ ฯลฯ FlexVAC เหมาะสำหรับการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน พื้นฐาน และเครื่องจักร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับหัวดูดและหัวเชื่อม FlexVAC

ควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความต้องการสูญอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมแบบเดิมแล้ว FlexVAC

ให้สูญอากาศที่เหมาะสมที่สุดและมีความสอดคล้องตามความต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะประหยัดพลังงาน FlexVAC

มีโหมดการทำงานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ FlexVAC

สามารถสลับไปมาระหว่างการสร้างสูญอากาศได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีท่อยาวหรือการขนส่งวัสดุทั่วไป

หรือการรักษาระดับสูญอากาศให้คงที่

ซึ่งโดยทั่วไปจะมีประโยชน์สำหรับควันเชื่อมหรืองานบัด

- เชื้อถือได้
- ฟังก์ชัน PLC ในตัว
- ระดับเสียงรบกวนต่ำ
- ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Product name	FlexVAC
Noise level (dB(A))	70
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Suitable for combustible dust	False
Material recycling (% weight)	93,6
Max vacuum (kPa)	35
Capacity (max airflow m3/h)	1000 m ³ /h @ -15 kPa 800 m ³ /h @ -20 kPa
Further technical data	ระดับการป้องกัน: IP42 ระดับการกักตกรอน: G2 ตามมาตรฐาน ISO 12944-2
Power Voltage (V)	400
Frequency (Hz)	50/60
No of phases	3
Control Voltage (V)	25 V DC +/-15%
Noise level (dB(A))	70
Capacity (max airflow m3/h)	1300
Max vaccum (kPa)	35
Weight (kg)	250
Power (kW)	18,5



FlexVAC

Description	နံပါတ်
FlexVAC 400V	40050380

FlexVAC

