


Ekrany osłonowe



Ekrany ochronne są łatwe w przenoszeniu w miejsca spawania, szlifowania, toczenia, frezowania itp., oraz idealne do osłony tymczasowego lub stałego stanowiska pracy. Rama wykonana jest z ocynkowanych rurek, a kurtyna z samogasnącego PCW, i zgodna z normą EN 1598 dla spawania. Dostarczane w komplecie: rama z kurtyną, całkowite wymiary: szer. x wys.= 2000 x 2000 mm (sama kurtyna wys.= 1700mm). Waga 7,5 kg.

Nazwa produktu	Ekrany osłonowe
Wyjaśnienie do danych technicznych	Cert. EN 1598

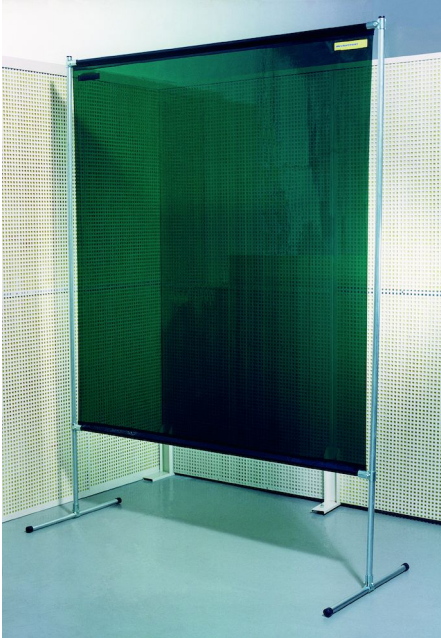

Ekrany osłonowe

Nazwa na karcie charakterystyki	Model
Ekran osłonowy ciemnozielony 2,0 x 2,0 m	60931067*
Ekran osłonowy przezroczysty zielony 2,0 x 2,0 m	60931068*
Ekran osłonowy przezroczysty pomarańczowy 2,0 x 2,0 m	60931069*

*Cert. EN 1598