


Экран защитный



Легко передвигаемые защитные экраны для сварки, шлифовки, обточки, фрезерования и т.д., идеально подходят для защиты временных или постоянных рабочих мест. Рама изготавливается из оцинкованной трубы, шторы - из самозатухающего ПВХ материала в соответствии со стандартом EN 1598 для сварки. Общие размеры ШxВ = 2000 x 2000 мм (H шторы = 1700 мм). Вес 7.5 кг.

Наименование товара	Экран защитный
Пояснение к техническим данным	Cert. EN 1598

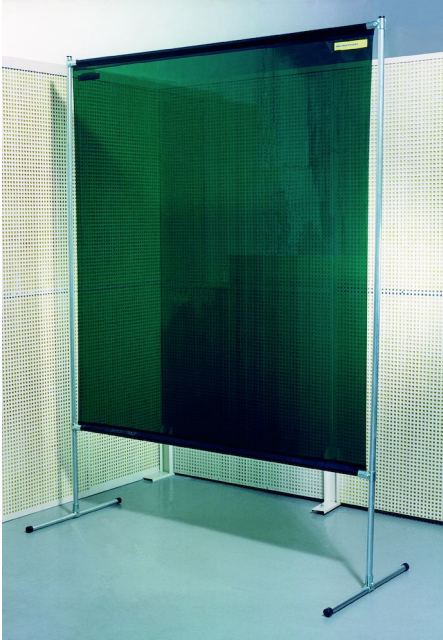

Экран защитный

Название листа технических данных	[model]
Curtain screen dark green 2,0 x 2,0m	60931067*
Curtain screen transparent green 2,0 x 2,0m	60931068*
Curtain screen transparent orange 2,0 x 2,0m	60931069*

*Cert. EN 1598