

Fläkt N16 Portabel






Nedermans portabla fläktar är enkla och kraftfulla utsugsenheter för underhåll, reparationer och annat tillfälligt arbete. Perfekt för utsugning av svetsrök, ånga och damm eller för tillförsel av frisk luft vid arbete på trånga och avgränsade ytor. En kompakt och lättanvänd fläkt som i kombination med inlopps- och utloppsanslutningar utgör en flexibel och mångsidig enhet för ett stort antal applikationer.

- Kompakt
- Enkel att använda
- Stativ ingår, svängbara hjul som tillbehör
- Strömbrytare och motorskydd ingår






Produkt namn	Fläkt N16 Portabel
Ljudnivå (dB(A))	62
Installation	Inomhus, Utomhus
Material	Fläkthus i galvaniserad plåt, fläkthjul i aluminium
Kapacitet (max luftflöde m ³ /h)	1200
Omgivningstemperatur	-20° to +40° Celsius
Temperaturområde	Max 60 C
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Vikt (kg)	15
Effekt (kW)	0,55




Fläkt N16 Portabel

Bild	Beskrivning	Matningsspänning (V)	Uttagstyp	Ström (A)	Model
	Portable Fan N16, with CEE 7/4 power plug	220-240	Euro (CEE 7/2 P+E)	4,4	14511321
	Portabel fläkt N16, anslutning CEE 17 2P+E 230V	220-240	Euro (CEE 17/2 P+E)	4,4	14512221
	Portable Fan N16, with IEC 60309 2P+E 110V power plug	110-120	Euro (CEE 17/2 P+E)	8,7	14511921

Fläkt N16 Portabel

Tillbehör		Artikelnummer
	Slang och mustyckekit för portabel fläkt	14346590
	Hjulsats för portabel fläkt N16/N24	14371707
	PVC-slang, Ø100 mm, l=5 m.	10500427
	PVC-slang, Ø125 mm, l=5 m.	10500527
	PVC-slang, Ø150 mm, l=5 m.	10500627
	PVC-slang Ø160 mm, l=5 m	10511026

Fläkt N16 Portabel

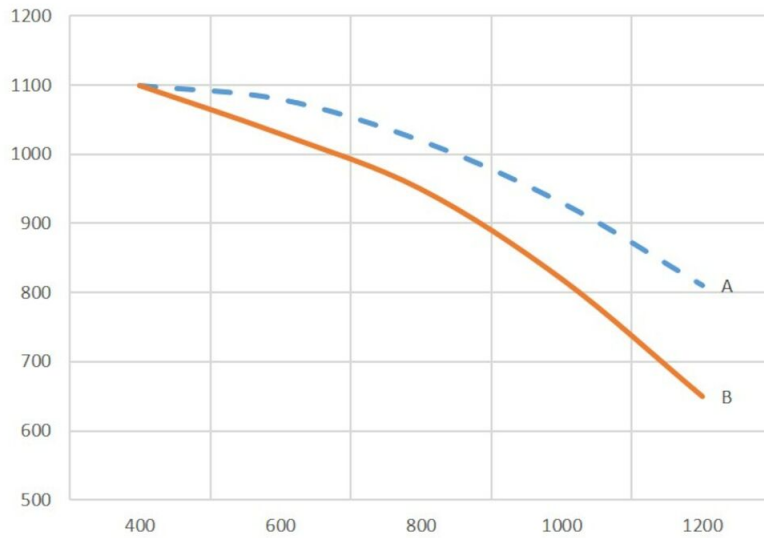

A: Totalt tryck
 B: Statiskt tryck
 X: m³/h
 Y: Pa

