

115 A

Aspirador industrial para secos ideal para limpeza do chão



Aspirador industrial com motor elétrico ou ejetor a ar comprimido, sistema de contentor simples para a recolha de materiais secos ou molhados através de pequenas distâncias. Unidade versátil para uso em várias indústrias e instituições com equipamento de limpeza leve e fácil de transportar.

- Extrator versátil
- Perfeito para oficinas

Nome do Produto	115 A
Nível de ruído (dB(A))	74
Requisitos de ar comprimido	1,6 Nm ³ /min a 7 bar para unidades com ejetor a ar comprimido (NE32)
Instalação	Interior
Material	Housing in sheet metal
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável
Application	Poeira, Líquido, Granulado, Granalha
Pressão de serviço (kPa)	22
Volume do balde (l)	40
Máx. caudal (m ³ /h)	460
Hose length (m)	7.5
Área Filtrante (m ²)	0.35
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	
Tipo de mangueira	PVC
Compressed air requirement	1,6 Nm ³ /min
Max airflow (m ³ /h)	342
Noise level (dB(A))	74.0
Max vaccum (kPa)	-31
Peso (kg)	51
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51
Nota	Extractor top type NE32



Granulado Granalha Poeira Líquido


115 A

Descrição	[model]
115A - NE32, with cleaning equipment, scraping tool, toothed hand nozzle and conical nozzle	42111500*

*Extractor top type NE32

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC		- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				

115 A

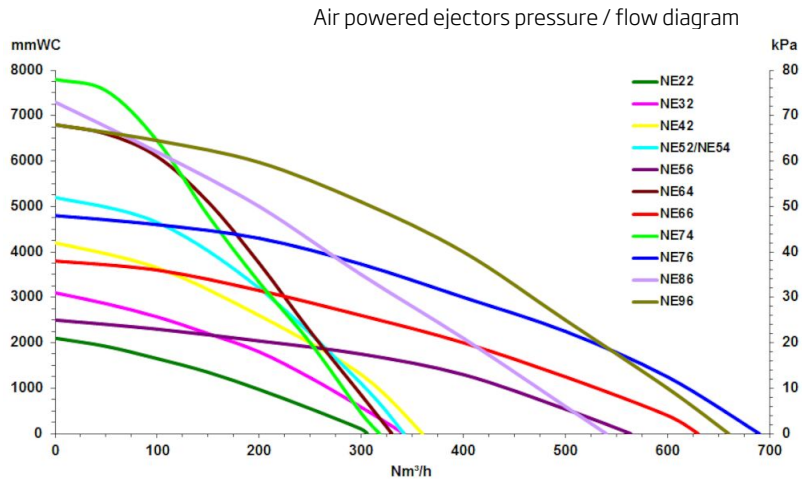

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure