

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A


ระบบดูดควันประสิทธิภาพสูง






เครื่องดูดอากาศ รุ่น 216A สำหรับการดูดฝุ่นแห้ง มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงและโครงสร้างแข็งแรง เหมาะกับใช้งานทำความสะอาดฝุ่นแห้งประเภท ฝุ่น เม็ดกรวดในอุตสาหกรรม งานอาคาร งานก่อสร้าง งานเกี่ยวกับสารเคมีและอื่น ๆ อุปกรณ์เสริม ตัวกรอง พร้อมกับแผ่นกรอง HEPA

- วิธีการแยกชั้นต้นของไซโคลอน
- ทำความสะอาดแบบ manual เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- ความสามารถในการดูดสูง

Product name	เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A
Noise level (dB(A))	ระดับเสียง 74 เดซิเบล
Installation	ในอาคาร
Material	โครงสร้างผลิตจากแผ่นเหล็ก
Filter cleaning method	[Manual], เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Application	ฝุ่น, เมล็ด, กรวด
Dustbin volume (l)	47
Hose length (m)	7.5
Filter Area (m ²)	1.56
Filter type	ไส้กรองแบบดัด
Weight (kg)	69
Hose length (m)	7,5
Hose diameter (mm)	51



เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

รูปภาพ	Description	Number of filter elements	Filter material	Type of hose ¹	Compressed air requirement	Max airflow (m ³ /h)	Noise level (dB(A))	Max vacuum (kPa)	รุ่น
	216A - NE52, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121603*
	216A - NE52, control filter incl.	2	Paper / Microfibre	-	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121604
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121605*
	216A - NE42, S50	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42121607*
	216A - NE42	1	Microfibre	PE/C	2,2 Nm ³ /min	360	73,5	-42	42121615
	216A - NE32, control filter incl.	2	Paper /Microfibre	PE/C	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121621
	216A - NE74	1	Microfibre	PU12	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42121628**
	216A - NE32, S50	1	Microfibre	-	1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121681
	216A - NE52, S50	1	Microfibre	-	3,0 Nm ³ /min	342	75,5	-52	42121683
	216A - NE74, S50	1	Microfibre	-	5,3 Nm ³ /min	318	75,0	-78	42121684
	216A - NE32, S50, without hand nozzles	1	Microfibre		1,6 Nm ³ /min	342	74,0	-31	42121692

* With cleaning set, brush, conical and toothed nozzle

**With abrasion plate.


¹ See table below

Hose type	Specification	Temperature range, °C	Hose fittings in free hose end, distribution hose	Hose fitting on free hose end, inlet hose	Hose connection on reel, distribution hose	Hose connection on reel, inlet hose
-----------	---------------	-----------------------	---	---	--	-------------------------------------

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

<p>PEC</p>	<p>สำหรับการใช้งานทำความสะอาด สะเก็ด เม็กซ์ 50 กีโปลาสคาลสูญญากาศ การนำ <math>10^6</math> โอน์ม</p>	<p>-40 Deg. C. - +60 Deg. C.</p>				
<p>PU12</p>	<p>ขอแนะนำให้แก้ไข</p>	<p>เหมาะสำหรับวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ยูรีเทนไส เสริมด้วยเหล็กเกลียวฝังตัว</p>	<p>- 40 deg. C. - + 90 Deg. C.</p>			

เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัด 216 A

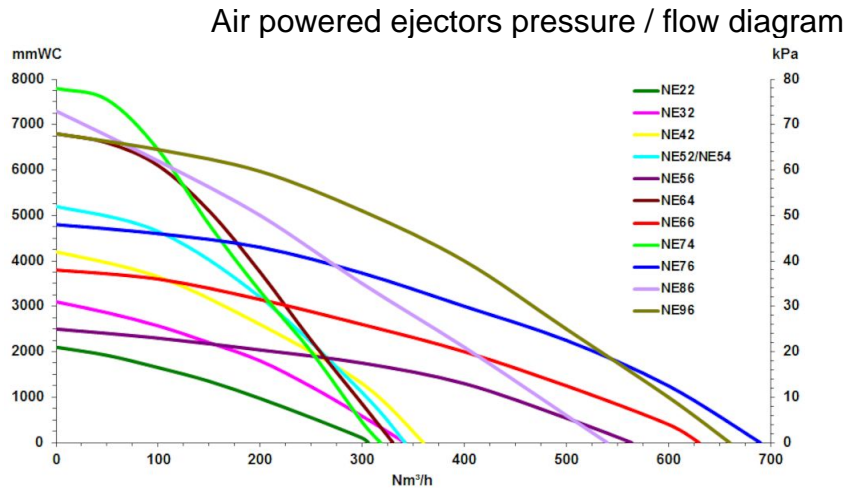

Air Powered ejectors

All performance data are based on 7 bar supply pressure