

## Ventilátor N16, jednofázový



Radiální odstředivý ventilátor je určen zejména pro odsávací aplikace Nederman.

- Kompaktní
- Jednoduché použití























Název produktu	Ventilátor N16, jednofázový
Hlučnost (dB(A))	62 dB při výkonu 1000 m <sup>3</sup> /h.
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Materiál: - Tělo ventilátoru: galvanizovaný ocelový plech - Oběžné kolo: hliníkový odlitek
Použití	Prach, Dýmy
Průtok (m <sup>3</sup> /h)	1250
Kapacita (max. průtok m <sup>3</sup> /h)	1250
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	1
Proud (A)	3,3
Hmotnost (kg)	14,5
Výkon (kW)	0,55
Ujasnění technických údajů	














# Ventilátor N16, jednofázový

[model]
14510121

## Ventilátor N16, jednofázový

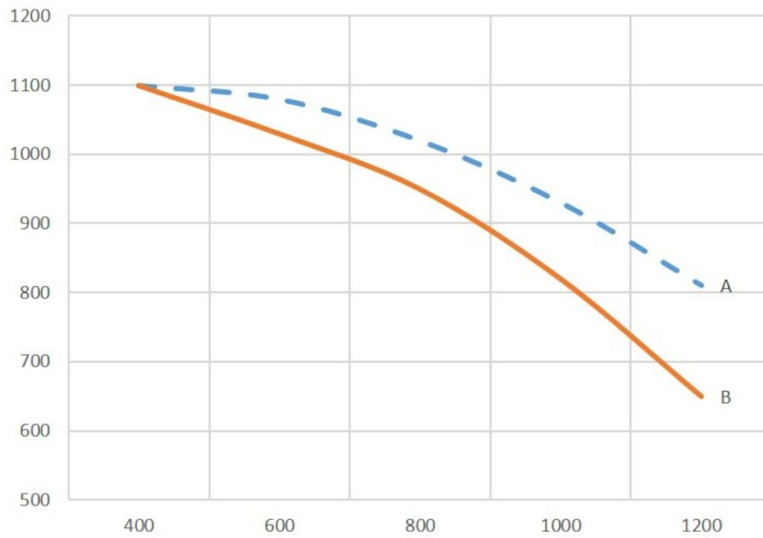
	[accessory]	[partno]
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	FMS 6,3 - 10	14502537
	Spínač ventilátoru Man 1~ 1-5A	14518837
	Spínač ventilátoru Autom 1~ 1-5A	14519237*
	Adaptér Ø125/Ø100 mm	14341077
	Adaptér Ø125/Ø75 mm	14341080
	Adaptér Ø160/ext. Ø75 mm	14510426
	Adaptér Ø160/ext. Ø100 mm	14510526
	Adaptér Ø160 ext./Ø125 mm	14510626
	Adaptér Ø160/Ø150 mm	14511226
	Vstupní adaptér pro hadici Ø160 mm	14510326
	Vstupní a výstupní adaptér pro hadici Ø160 mm	14322166
	Ochranná mřížka 1 ks	14333181
	PVC hadice Ø100mm, 5m	10500427
	PVC hadice Ø125mm, 5m	10500527
	PVC hadice Ø150mm, 5m	10500627
	PVC hadice Ø160mm, 5m	10511026
	Spojovací trubka Ø75mm	14503626
	Spojovací trubka Ø100mm	14504626
	Spojovací trubka Ø125mm	14505626
	Spojovací trubka Ø150mm	14506626
	Spojovací trubka Ø160mm	14511326

## Ventilátor N16, jednofázový

	[accessory]	[partno]
	Hubice s magnetem. 250 x 30 mm. Hliník. Hadicové připojení Ø100 mm.	14500226
	Koncovka s magnetem 260 x 100 mm. Polykarbonát. Připojení Ø100 mm.	14501226
	Tlumič pro montáž na rameno Original nebo Telescopic	14502126
	Tlumič pro ventilátor	14502626
	Tlumič s rychlospojkou	14502226
	Nástěnná konzole pro tlumič	14343089
	Dvojitý vstup Ø125 int. / 2xØ125 mm ext.	14500726
	Dvojitý vstup Ø160 int. / 2xØ100 mm ext.	14510726
	Dvojitý vstup Ø125 int. / 2xØ75 mm ext.	14500826
	Stojan pro ventilátory N16 a N24	14510126
	Podpěra pro přenosné ventilátory N16 a N24 fan	14511426

\*Včetně jednoho svorkového senzoru

## Ventilátor N16, jednofázový



A: Fan total Pressure

B: Fan Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

