

Вентилятор N24, однофазный



Центробежный вентилятор в основном предназначенный для вытяжных систем Nederman

- Компактный
- Легкий в использовании

Наименование товара	Вентилятор N24, однофазный
Уровень шума (дБ(А))	63 дБ при 1000 м3/ч
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Корпус вентилятора: Гальванизированная листовая сталь Крыльчатка: Литой алюминий
Применение	пыль, дым
Воздушный поток (м³/час)	1500
Ambient temperature range	-20° to +40° Celsius
Рабочая температура	Max 60 C
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Количество фаз	1
Сила тока (А)	6,5
Вес (кг)	17
Мощность (кВт)	0,75
Пояснение к техническим данным	














Вентилятор N24, однофазный

[model]
14510122

Вентилятор N24, однофазный


	[accessory]	[partno]
	FMS 6.3-10 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 6.3-10A	14502537
	FMS 10-16 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 10-16A	14502637
	Manual fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14518937
	Automatic fan control. 3,2 - 11,3 A, 1 phase.	14519337*
	Адаптер Ø125 / Ø100 мм	14341077
	Адаптер Ø125 / Ø75 мм	14341080
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø75 мм	14510426
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø100 мм	14510526
	Адаптер Ø160 внутр. / Ø125 мм	14510626
	Адаптер Ø160 / Ø150 мм	14511226
	Переходник для шланга Ø160 мм	14510326
	Впускной и выходной адаптер для шланга Ø160 мм	14322166
	Защитная сетка (1 шт.)	14333181
	PVC hose. Ø100mm. l=5m	10500427
	PVC-hose. Ø125mm. l=5m.	10500527
	PVC-hose. Ø150mm. l=5m.	10500627
	PVC-hose Ø 160mm. l=5m	10511026
	Соединительная трубка Ø75мм	14503626
	Соединительная трубка Ø100 мм	14504626
	Соединительная трубка Ø125 мм	14505626
	Соединительная трубка Ø150мм	14506626
	Соединительная трубка Ø160 мм	14511326

Вентилятор N24, однофазный

	[accessory]	[partno]
	Сопло с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминий. Соединение шланга Ø100 мм.	14500226
	Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Поликарбонат. Соединение шланга Ø100 мм.	14501226
	Глушитель, для установки на оригинальной или телескопической вытяжке	14502126
	Глушитель для вентилятора	14502626
	Глушитель, включая быстрый выпуск	14502226
	Настенный кронштейн для глушителя	14343089
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ125 мм экст.	14500726
	Сплит-вход Ø160 внутр. / 2xØ100 мм экст.	14510726
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ75 мм экст.	14500826
	Подставка для вентиляторов N10, N16 и N24	14510126
	Опорный кронштейн для портативных вентиляторов N16 и N24	14511426

*One sensor clamp included

Вентилятор N24, однофазный

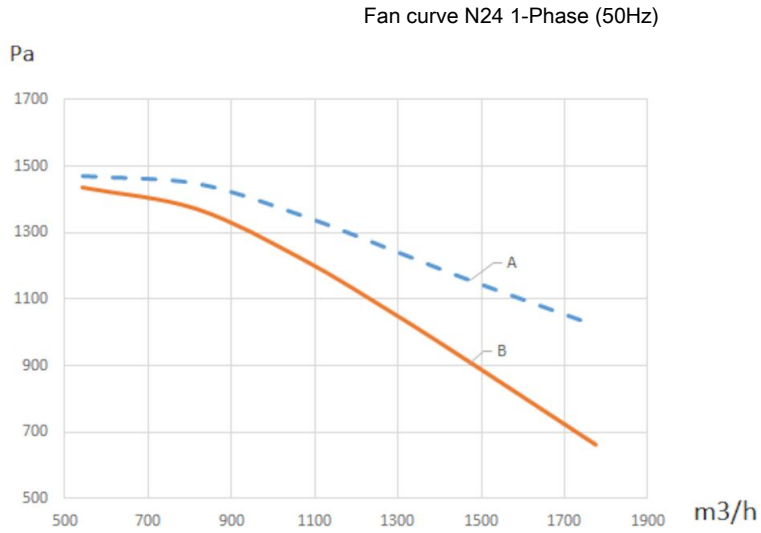

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

