

Ventilátor N40





Radiální odstředivý ventilátor je určen zejména pro odsávací aplikace Nederman.

- Kompaktní
- Jednoduché použití





Název produktu	Ventilátor N40
Hlučnost (dB(A))	70 dB při výkonu 2500 m ³ /h.
Instalace	Vnitřní, Vnější
Materiál	Tělesa ventilátoru: Ocelový plech Oběžné kolo: Ocelový plech
Průtok (m ³ /h)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapacita (max. průtok m ³ /h)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Pracovní teplota	Max. 60 °C
Napětí (V)	230/400
Frekvence (Hz)	50
Počet fází	3




Ventilátor N40

[image]	Proud (A)	Hmotnost (kg)	Výkon (kW)	[model]
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Ventilátor N40

[accessory]		[partno]
	FMS 2,5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	Konzole pro ventilátor N40.	14510226
	Spínač ventilátoru Man 3 ~ 3,2-11,5A	14518737

Ventilátor N40

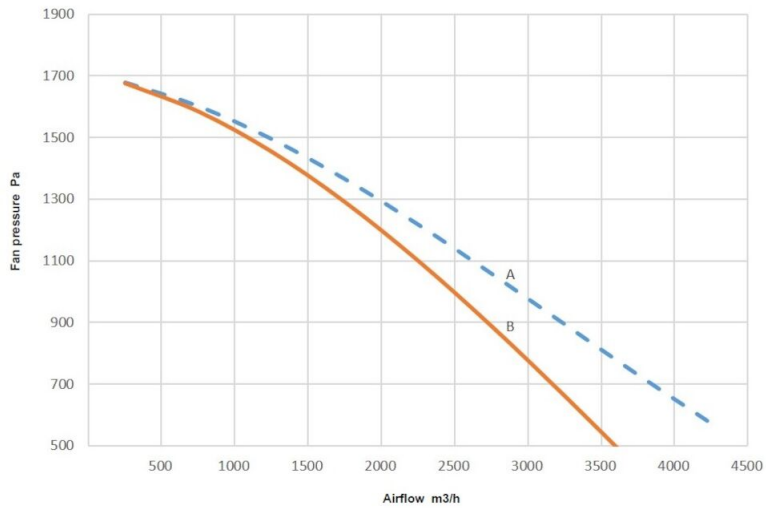

A: Celkový tlak

B: Statický tlak

X: m³/h

Y: Pa

