

## Vifte N40





En sentrifugalvifte som hovedsakelig er utformet for bruk med Nedermans avsugsprodukter.

- Kompakt
- Brukervennlig





Produktnavn	Vifte N40
Støynivå (dB(A))	70 at 2500 m <sup>3</sup> /h
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Materiale	• Viftechassis: Stål • Impeller: Stål
Luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Kapasitet (maks. luftstrøm m <sup>3</sup> /t)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Driftstemperatur	Max. 60 C
Spenning (V)	230/400
Frekvens Hz	50
Antall faser	3




## Vifte N40

Bilde	Strömstyrke (A)	Vekt (kg)	Kraft (kW)	Model
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

## Vifte N40

	Tilbehør	Artikkelnummer
	FMS 2,5 - 4,0	14502337
	FMS 4,0 - 6,3	14502437
	Brakett for vifte n40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

## Vifte N40

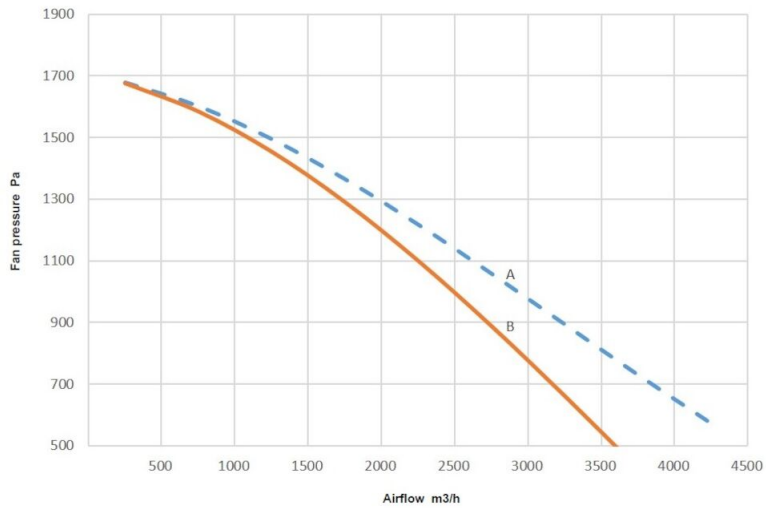

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

