

Вентилятор N40





Центробежный вентилятор в основном предназначенный для вытяжных систем Nederman

- Компактный
- Легкий в использовании





Наименование товара	Вентилятор N40
Уровень шума (дБ(А))	70 дБ при 2500 м3/ч
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Корпуса вентиляторов: Сталь листовая металл Рабочее колесо: Сталь листовая металл
Воздушный поток (м³/час)	2500 (1,5 kW), 4000 (2,2 kW)
Производительность (макс. воздушный поток м3/час)	4000
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Рабочая температура	Max. 60 C
Напряжение (В)	230/400
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3




Вентилятор N40

[image]	Сила тока (А)	Вес (кг)	Мощность (кВт)	[model]
	8/4,6	29	2,2	14510123
	5,5/3,2	25	1,5	14510623

Вентилятор N40

	[accessory]	[partno]
	FMS 2.5-4 Fan Manual Starter incl. motor protector 2.5-4A	14502337
	FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A	14502437
	Кронштейн для вентилятора n40	14510226
	Manual fan control. 3,2 - 11,5 A, 3 phase.	14518737

Вентилятор N40

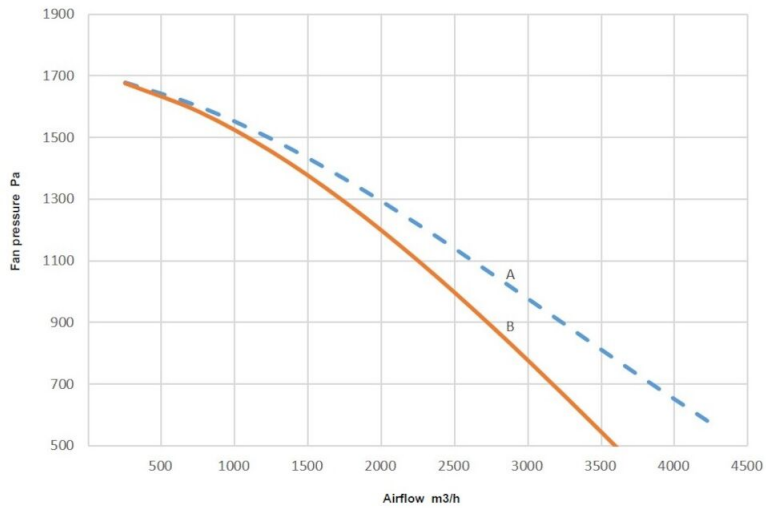

A: Total Pressure

B: Static Pressure

X: m³/h

Y: Pa

