

Вентилятор N29



Центробежный вентилятор в основном предназначенный для вытяжных систем Nederman

- Компактный
- Легкий в использовании

Наименование товара	Вентилятор N29
Установка	Снаружи помещения, Внутри помещения
Материал	Корпуса вентиляторов: Сталь листовая металл Рабочее колесо: Сталь листовая металл
Подходит для взрывоопасной пыли	False
Воздушный поток (м³/час)	1500 m³/h (1,5 kW), 3000 m³/h (2,2 kW)
Ambient temperature range	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
Рабочая температура	Max. 60 C
Частота (Гц)	50
Количество фаз	3
Пояснение к техническим данным	With fan bracket



Вентилятор N29


Напряжение (В)	Сила тока (А)	Вес (кг)	Мощность (кВт)	[model]
230/400	7,9/4,6	32	2,2	14510129*
200	9,35	22	2,2	14510329*
230/400	7,9/4,6	32	2,2	14510829
230/400	5,5/3,2	35	1,5	14522529*
220-240/380-420	5,5/3,2	21	1,5	14522629

*With fan bracket

Вентилятор N29

	[accessory]	[partno]
	Соединительная трубка Ø75мм	14503626
	FMS 2.5-4 Fan Manual Starter incl. motor protector 2.5-4A	14502337
	FMS 4-6.3 Fan Manual Starter incl. Motorprotector 4-6.3A	14502437
	Адаптер Ø125 / Ø100 мм	14341077
	Адаптер Ø125 / Ø75 мм	14341080
	Соединительная трубка Ø100 мм	14504626
	Соединительная трубка Ø125 мм	14505626
	Соединительная трубка Ø150мм	14506626
	Переходник для шланга Ø160 мм	14510326
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø75 мм	14510426
	Адаптер Ø160 / внутр. Ø100 мм	14510526
	Адаптер Ø160 внутр. / Ø125 мм	14510626
	Сплит-вход Ø160 внутр. / 2xØ100 мм экст.	14510726
	Адаптер Ø160 / Ø150 мм	14511226
	Соединительная трубка Ø160 мм	14511326
	Сопло с магнитом. 250 x 30 мм. Алюминий. Соединение шланга Ø100 мм.	14500226
	Насадка с магнитом. 260 x 100 мм. Поликарбонат. Соединение шланга Ø100 мм.	14501226
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ125 мм экст.	14500726
	Сплит-вход Ø125 внутр. / 2xØ75 мм экст.	14500826
	Основание подставки для вентилятора 529.	14321745

Вентилятор N29

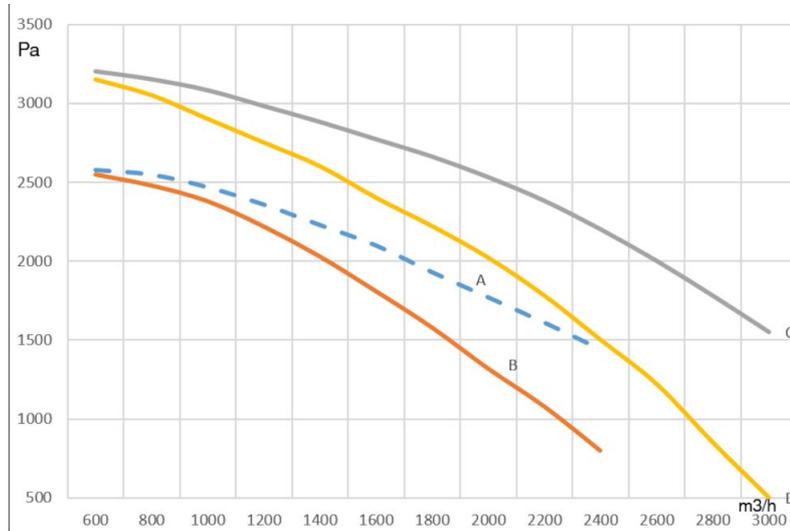


A = общее давление вентилятора (1,5 кВт)

B = Статическое давление вентилятора (1,5 кВт)

C = общее давление вентилятора (2,2 кВт)

D = статическое давление вентилятора (2,2 кВт)

Вентилятор N29

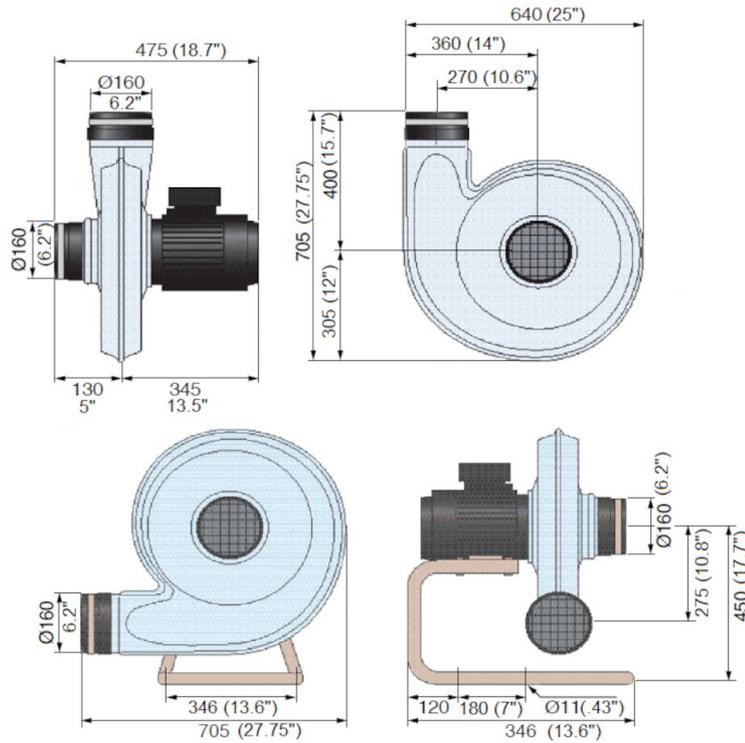

Вентилятор N29, версия с и без подставки