

Product leaflet

NOM 11

Ölnebefilter



NOM 11

- ✓ Geringe Wartungskosten
- ✓ Selbstreinigendes Filtersystem
- ✓ Leicht zu installieren
- ✓ Hohe Filtereffizienz
- ✓ Kompaktes, platzsparendes Design

Entwickelt für Schleif- und Läppanwendungen, Stanz- und Pressmaschinen, Waschmaschinen, Wasserstrahlschneiden und viele weitere. In allen Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozessen mit Ölnebelauflösung fügen sich diese Filterheiten mit einem an alle Maschinen angeschlossenen Rohrsystem perfekt ein. Alle Einheiten sind mit Manometern für die Filterkontrolle ausgestattet. Geeignet für Ölnebel von Emulsionen.

NOM 11

Zertifikat	CE
Lautstärke (dB(A))	66,4
Schutzklasse	IP 55
Abscheidegrad des Filters (%)	97,5
Truckluftgebrauch	Nein
Druckluftverbrauch	Nein
Installation	im Gebäude
Material	Gehäuse aus ölbeständigem und beschichtetem Blech
Geeignet für explosionsfähigen Staub	False
Recyclingfähigkeit (%)	86
Filterfläche (m²)	8.5
Kapazität (Max Volumenstrom m³/h)	1100
Betriebstemperatur	5-60°C
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	1
Filtermaterial	Glasfaser / Polyester

Modelle


	Item number	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Anzahl der Phasen	Stromstärke (A)	Gewicht (kg)	Leistung (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] Inkl. HEPA-Filter mit 16-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.

^[2] Lieferung ohne Ventilator. Inkl. HEPA-Filter mit 16-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.


^[3] Lieferung ohne Ventilator.

Accessories

	Accessory	Item number
	Ventilatorstarter FMS 1,6-2,5	14502237
	Schalldämpfer NOM11 /+ 90°-Bogen	12373649
	Behälter für NOM 11, 18 und 28	12373651
	Schlauch mit Anschluss+Syphon	12373652
	Vorfilter 8,5 m² NOM 11	12373654
	HEPA 16 m² NOM 11	12373646
	Grobvorfilter	12376294

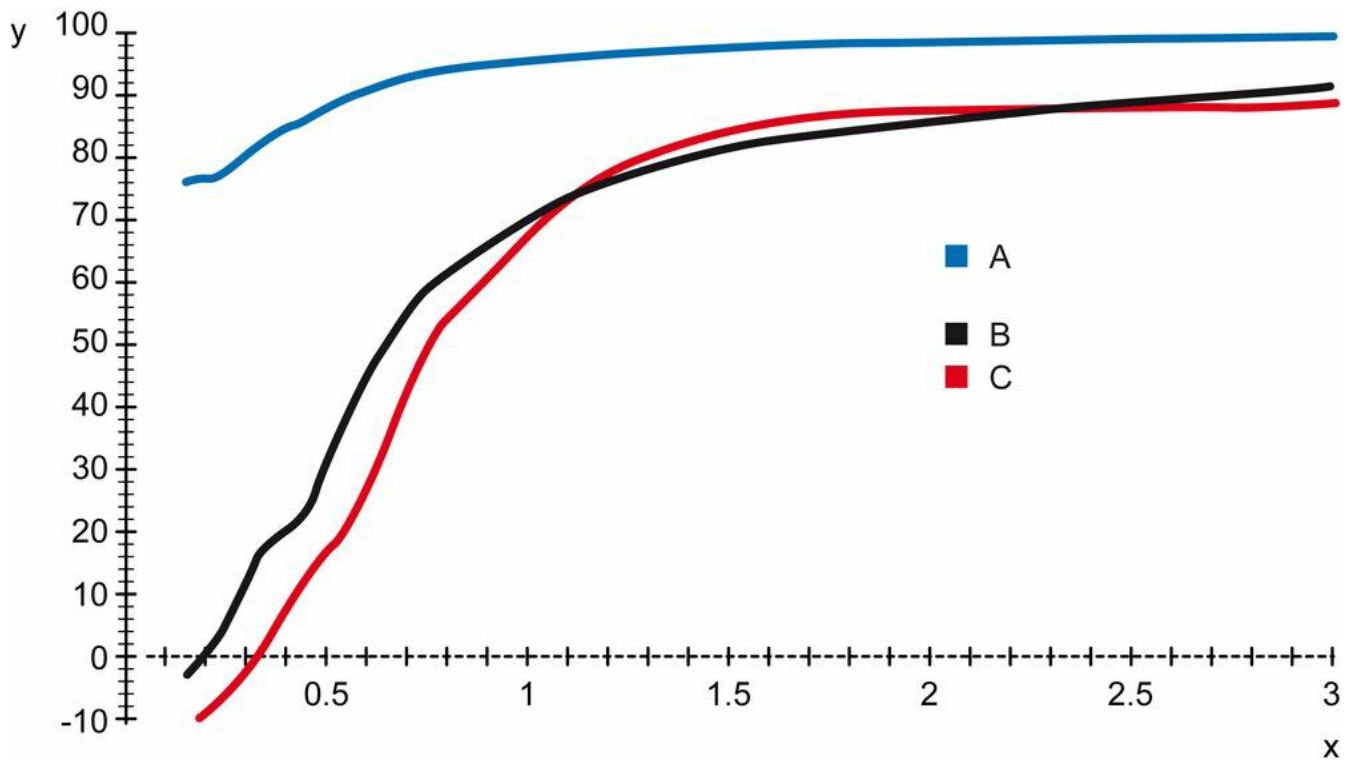

Y = Efficiency (%), X = Particle size (μm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

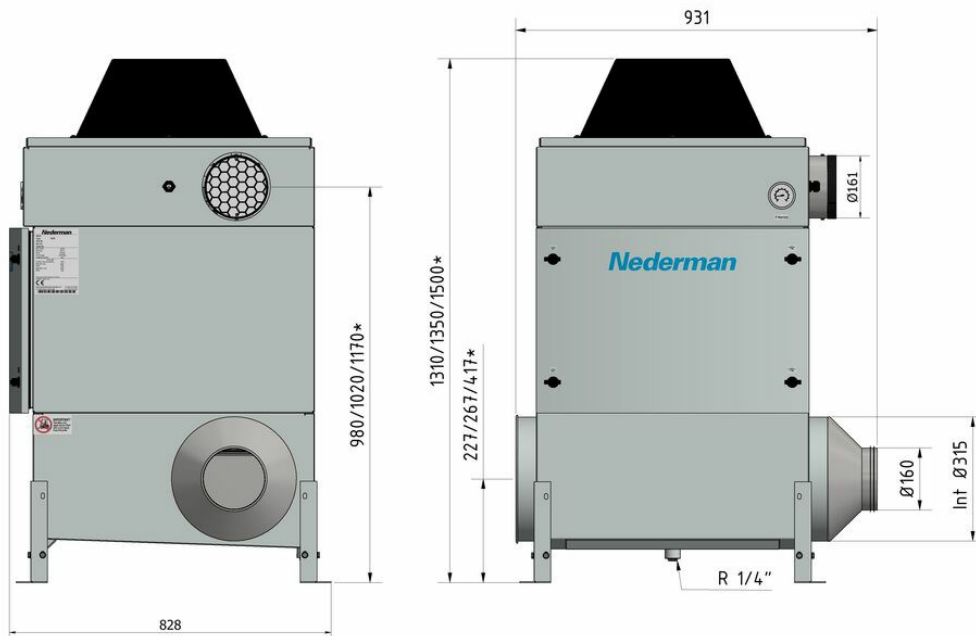

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

