

Produktblad

NOM 11

Oljedimsfilter



NOM 11

- ✓ Låga underhållskostnader
- ✓ Automatisk filterrensning
- ✓ Enkel installation
- ✓ Överlagsen avskiljningsgrad
- ✓ Framtaget för att ta liten plats

Avsedd för svarvning och fräsapplikationer, maskiner som stansar och pressar stålplåt, för industritvättmaskiner, för abrasiv vattenskärning, etc. Vid all metallbearbetning med problem med oljedimma kan dessa filter monteras i ett rörsystem som är anslutet till maskinerna. Alla enheter är försedda med tryckmätare för kontroll av filtren, samt en indikering för när filtren behöver rengöras (självdrenerande). Passar för emulsioner och raka oljor.

NOM 11

Cerifikat	CE
Ljudnivå (dB(A))	66,4
Skyddsklassning	IP 55
Filter avskiljningsgrad (%)	97,5
Tryckluftsförbrukning	Nej
Installation	Inomhus
Material	Våtlackerad med oljebeständig färg.
Lämplig för explosivt damm	False
Återvinning (%)	86
Filterarea (m²)	8,5
Kapacitet (max luftflöde m³/h)	1100
Temperaturområde	5-60°
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Glasfiber

Modeller


	Art.nr	Matningsspänning (V)	Frekvens (Hz)	Faser	Ström (A)	Vikt (kg)	Effekt (kW)
	12621768	230	50	1	5,7	148	0,75
	12622268 ^[1]	400/230	50	3	1,7/2,9	153	0,75
	12622668 ^[2]					136	
	12622568 ^[3]					131	
	12621868 ^[1]	230	50	1	5,7	153	0,75
	12622168	400/230	50	3	1,7/2,9	148	0,75


^[1] Inklusive HEPA-filter med 16 m² filterarea och 99,97% avskiljning

^[2] Inklusive HEPA-filter med 16 m² filterarea och 99,97% avskiljning. Levereras utan fläkt


^[3] Levereras utan fläkt. Inkluderar HEPA-filter med 16 m² filterarea och 99,97% avskiljning.

Tillbehör

	Tillbehör	Art.nr
	FMS 1.6 -2.5 fläktstarter manuell	14502237
	Ljuddämpare NOM 11	12373649
	Container NOM 11, 18, 28	12373651
	Vattenlås NOM	12373652
	Ersättning huvudfilter 8,5 m² NOM11	12373654
	Ersättningsfilter HEPA 16m² NOM11	12373646
	Grovt förfilter	12376294

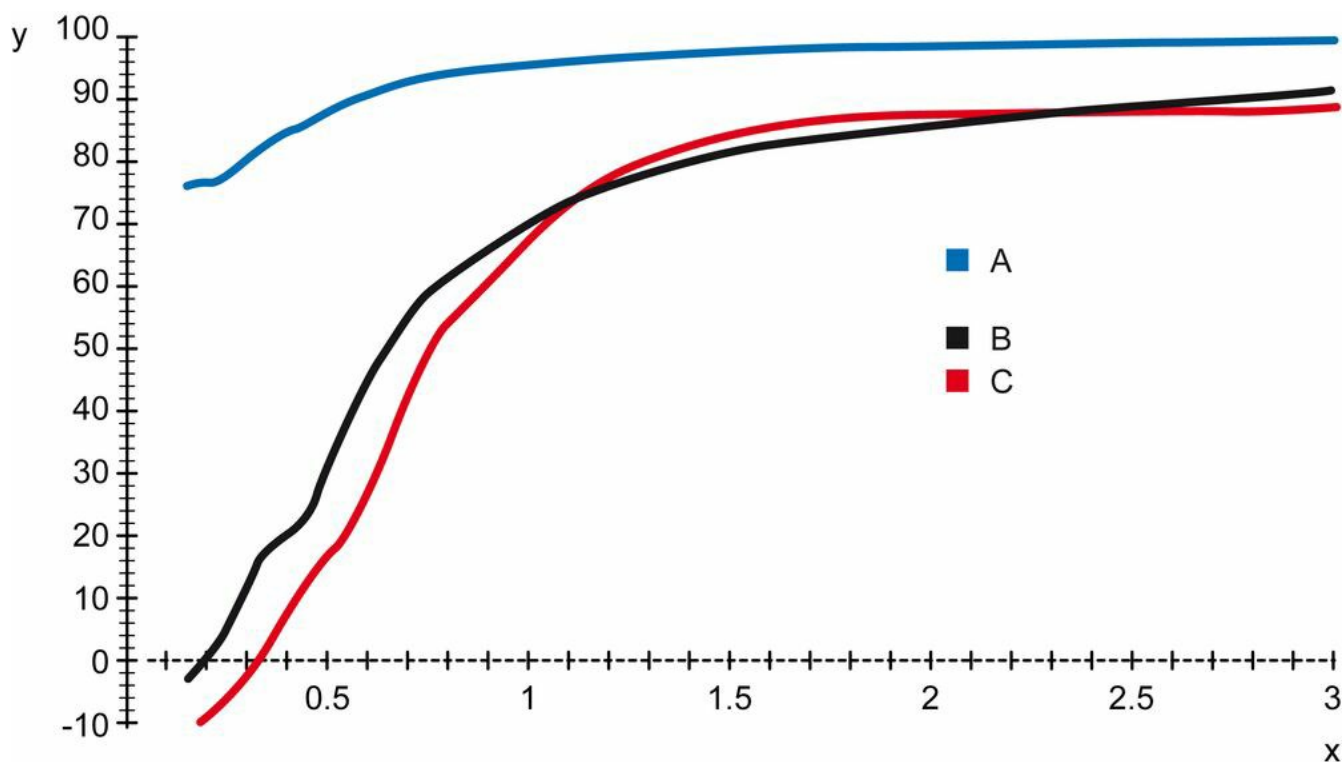

Y = Effektivitet (%), X = Partikelstorlek (μm) A = NOM filter, B = Centrifugalfilter A, C = Centrifugalfilter B Effektivitet hos NOM:s huvudfilter, jämfört med typiska centrifugalfilter, testat med DOP.

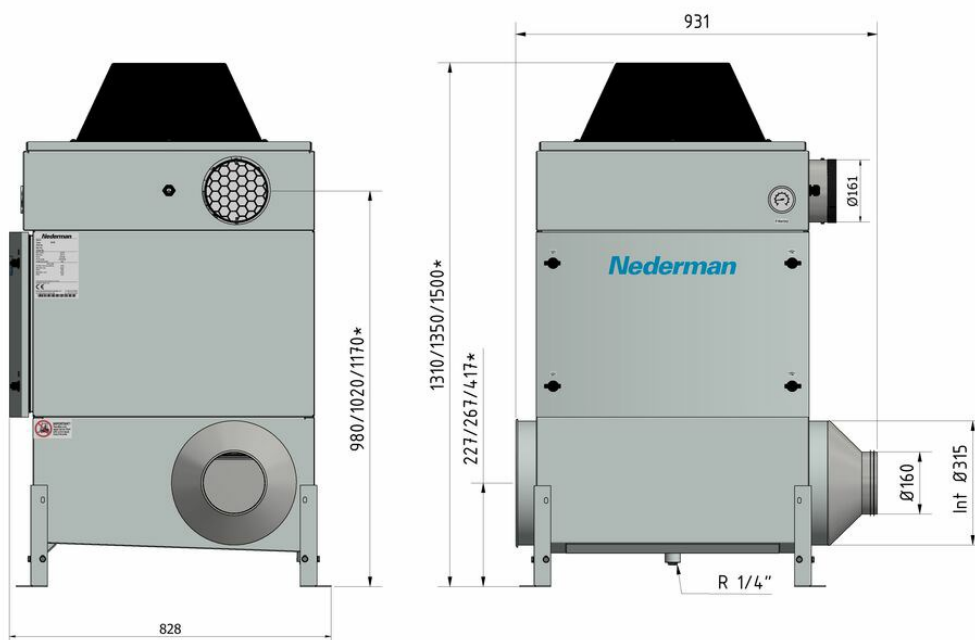

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

