

Product leaflet

NOM 18

Oljetåkefilter



NOM 18

- ✓ Lave vedlikeholdskostnader
- ✓ Selvdrenerende tåkefilter
- ✓ Enkel å installere
- ✓ Høy filtreringseffektivitet
- ✓ Tar veldig liten plass.

Egnet for dreie- og fresingsapplikasjoner, for maskiner som stempler og presser stålplater, industrielle vaskemaskiner, vannjet etc. I all metallproduksjon med oljetåkeproblemer vil disse filtrene passe inn med et kanalsystem koblet til hver maskin. Alle enhetene er utstyrt med trykkmåler for kontroll av filtre samt indikasjon for rengjøringsbehov (selvdrenering). Passer for emulsjonståke.

NOM 18

Sertifiseringer	CE
Støynivå (dB(A))	63,8
Beskyttelsesklasse:	IP 55
Filtereffektivitet (%)	97,5
Trykkluftsforbruk	Nei
Trykkluftsforbruk	Nei
Installasjon	Innendørs
Materiale	Filterhus produsert i stål med oljebestandig lakk
Egnet for brennbart støv	False
Materialgjenvinning (%)	90
Filterområdet (m²)	14
Kapasitet (maks. luftstrøm m³/t)	1800
Driftstemperatur	5 - 60 deg
Filtertype	Kassettfilter
Antall filterelementer	2
Filtermateriale	Glassfiber

Models


	Item number	Spenning (V)	Frekvens Hz	Antall faser	Strømstyrke (A)	Vekt (kg)	Kraft (kW)
	12631968	230	50	1	6,7	205	1,1
	12632068 ^[1]	230	50	1	6,7	215	1,1
	12632368	400/230	50	3	2,45/4,3	205	1,1
	12632468 ^[1]	400/230	50	3	1,45/4,3	215	1,1
	12632768 ^[2]					188	
	12632868 ^[3]					198	


^[1] Inkludert HEPA-filter med 24 kvm filterareal og med 99,97 % effektivitet.

^[2] Levert uten vifte

^[3] Levert uten vifte. Inkludert HEPA-filter med 24 kvm filterareal og med 99,97 % effektivitet.

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 1.6 -2,5-vifte manuell starter	14502237
	FMS 6.3-10-vifte manuell starter	14502537
	Lyddemper NOM 18	12373650
	Beholder NOM 11,18,28	12373651
	Slange med oljefanger NOM	12373652
	Filterdeksel for NOM-filter	12376746
	FMS 2,5-4-vifte manuell starter	14502337
	HEPA 24m2 NOM 18	12373647
	Forfilter NOM 18	12373655
	Grovt forfilter	12376294

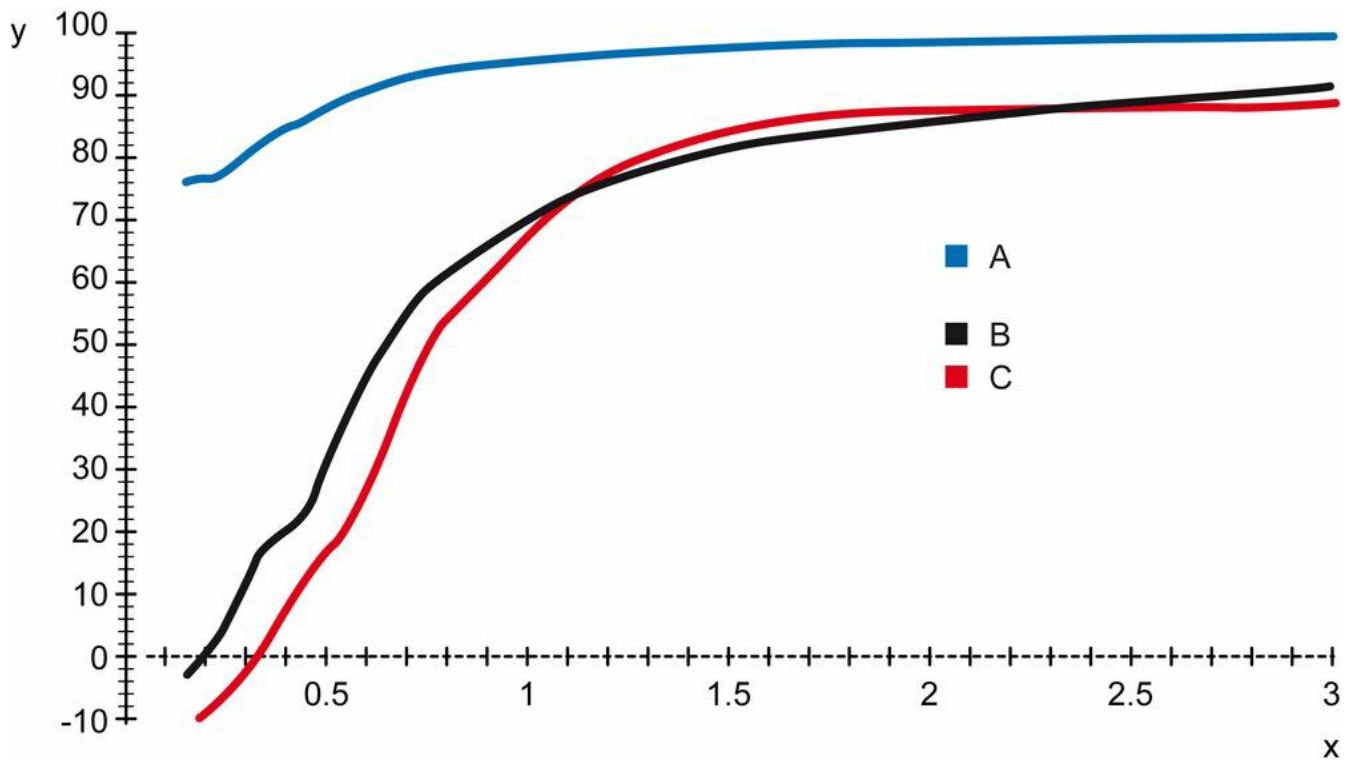

Y = Efficiency (%), X = Particle size (µm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

