

Product leaflet

NOM 28

Ölnebefilter



NOM 28

- ✓ Geringe Wartungskosten
- ✓ Selbstreinigendes Filtersystem
- ✓ Leicht zu installieren
- ✓ Hohe Filtereffizienz
- ✓ Kompaktes, platzsparendes Design

Entwickelt für Schleif- und Läppanwendungen, Stanz- und Pressmaschinen, Waschmaschinen, Wasserstrahlschneiden und viele weitere. In allen Bearbeitungs- und Verarbeitungsprozessen mit Ölnebelauflösung fügen sich diese Filterheiten mit einem an alle Maschinen angeschlossenen Rohrsystem perfekt ein. Alle Einheiten sind mit Manometern für die Filterkontrolle ausgestattet. Geeignet für Ölnebel von Emulsionen.

NOM 28

Zertifikat	CE
Lautstärke (dB(A))	68,2
Schutzklasse	IP 55
Abscheidegrad des Filters (%)	97,5
Truckluftgebrauch	Nein
Druckluftverbrauch	Nein
Installation	im Gebäude
Material	Gehäuse aus ölbeständigem und beschichtetem Blech
Geeignet für explosionsfähigen Staub	False
Recyclingfähigkeit (%)	88
Filterfläche (m²)	21
Kapazität (Max Volumenstrom m³/h)	2800
Betriebstemperatur	5-60°C
Filtertyp	Patronenfilter
Anzahl der Filter	3
Filtermaterial	Glasfaser

Modelle

	Item number	Gewicht (kg)	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Anzahl der Phasen	Stromstärke (A)	Leistung (kW)
	12642368 ^[1]	189					
	12642468 ^[2]	199					
	12641768 ^[3]	230	400/230	50	3	4,56/7,9	2,2
	12641868 ^[4]	240	400/230	50	3	4,56/7,9	2,2

^[1] Lieferung ohne Ventilator


^[2] Lieferung ohne Ventilator. Inkl. HEPA-Filter mit 40-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.

^[3] null


^[4] Inkl. HEPA-Filter mit 40-m²-Filterfläche mit 99,97 % Effizienz.

Accessories

	Accessory	Item number
	FMS 6.3-10 Manueller Ventilatorstarter	14502537
	Schalldämpfer NOM18	12373650
	Filter cover for NOM filter	12376746
	Behälter für NOM 11, 18 und 28	12373651
	Schlauch mit Anschluss+Syphon	12373652
	Vorfilter 21 m² NOM 28	12373680
	HEPA 40 m² NOM 28	12373648
	Grobvorfilter	12376294

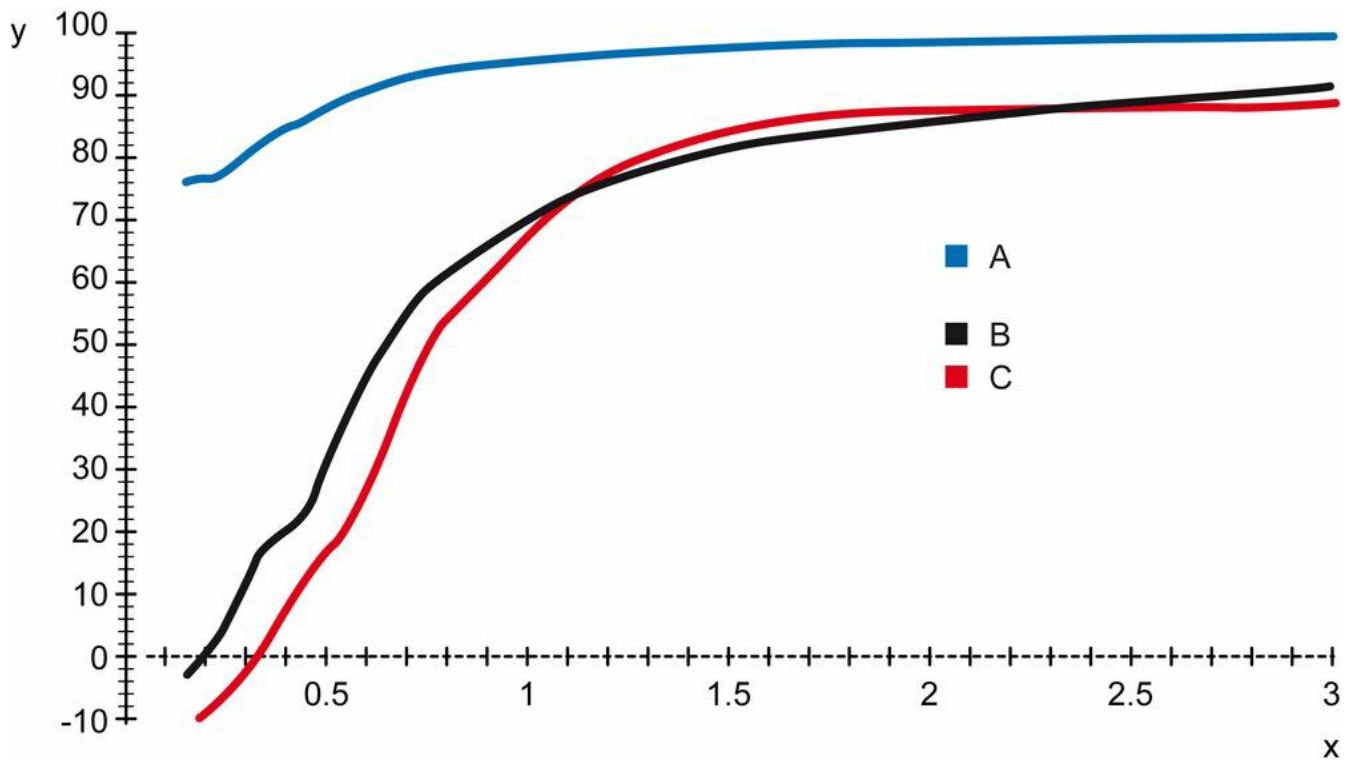

Y = Efficiency (%), X = Particle size (µm) A = NOM filter, B = Centrifugal filter A, C = Centrifugal filter B Efficiency of NOM main filter compared to typical centrifugal filters, tested with DOP.

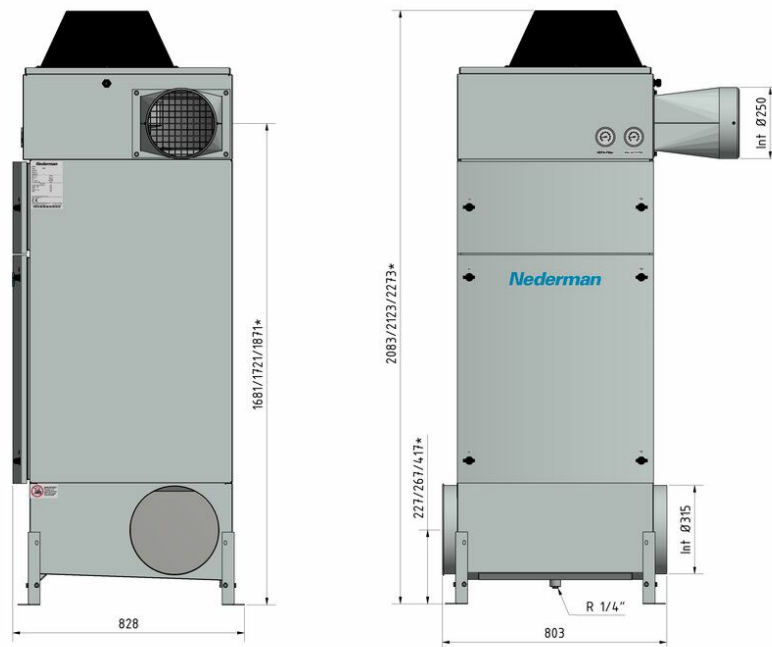

*dim. without extension legs/nominal/with extension legs

