

Industristøvsuger 115 A

Industristøvudsukker for rengøring af værksteder



Industristøvsuger 115 A

- ✓ Alsidigt anvendeligt vakuumaggregat
- ✓ Perfekt til værksteder

Tryklufte eller eldreven mobil støvsuger med enbeholdersystem, designet for opsamling af tørt materiale eller væsker over korte afstande. Alsidig støvsuger til brug i forskellige industrier og institutioner. Støvsugeren er let og enkel at håndtere.

Industristøvsuger 115 A

Cerifikat	CE
Lydniveau (dB(A))	74
Tryklftsbehov	1,6 Nm ³ /min ved 7 bar for tryklftdrevne enheder(NE32)
Installation	Indendørs
Materiale	Hus i metalplade
Metode for filterrensning	Engangsfilter
Applikation	Støv, Væske, Granulat, Spån
Arbejdstryk (kPa)	22
Volumen affaldsbeholder (l)	40
Max Luftvolumen (m ³ /h)	460
Slangelængde (m)	7.5
Filterareal (m ²)	0.35
Type af filter	Filterpose
Antal filter	1
Vægt (kg)	51

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Modeller

	Item number	Slangetype	Trykluftbehov	Maks. luftmængde (m³/h)	Lydniveau (dB(A))	Max vakuum (kPa)	Slangelængde (m)	[ItemHVBHoseDiameter]
	42111500 ^[1]	PVC	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111502 ^[1]	PE	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111505 ^[1]	PVC	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31	7,5	51
	42111580 ^[2]	Ingen	1,0 Nm³/min	306	73,1	-21		
	42111581 ^[2]	Ingen	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31		
	42111582 ^[2]	Ingen	2,2 Nm³/min	360	73.5	-42		
	42111583 ^[2]	Ingen	3,0 Nm³/min	342	75,5	-52		
	42111585 ^[3]	PE/C	1,6 Nm³/min	342	74.0	-31	7,5	51

^[1] Sugehoved top type NE32

^[2] Uden tilbehør

^[3] Udsugningstop type NE 32

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

4/6

Slangetype

Slangetype	Specifikation	Temperaturområde, °C	Slangekobling, fri ende distributionsslange	Slangekobling, fri ende tilslutningsslange	Slangtilslutning, distributionsslange	Slangekobling, tilslutningsslange
PVC	Max vakuum 84 kPa. Indre bøjningsradius 60 mm. Forstærket med indlagt stål helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PE	Ikke-ledende slange til let rengøring. Max vakuum 50 kPa	-40 Deg. C - +60 deg. C.				
PEC	Til rengøring. Max vakuum 50 kPa. Ledningsevne < 10^6 Ohm	-40°C - +60°C				


Tilbehør

	Accessory	Item number
	Vinklet støvsugerør d51 antistatisk	43842150
	Støvsugerør d51 PEHD-el 1m	43842001
	Gulvmundstykke d51/500	43840150
	Skrabemundstykke ø51 l=500	43851050
	Tandet mundstykke ø51	43861001
	Konisk mundstykke ø51	43862001
	Slange PE/C-51 L=7,5m med koblinger	43812103
	Jordingssæt	43291001
	Styring S for NE86-96, uden kontrolboks	43222008
	Styring S for NE 22-76, uden kontrolboks	43220026

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

2025-12-09

5/6

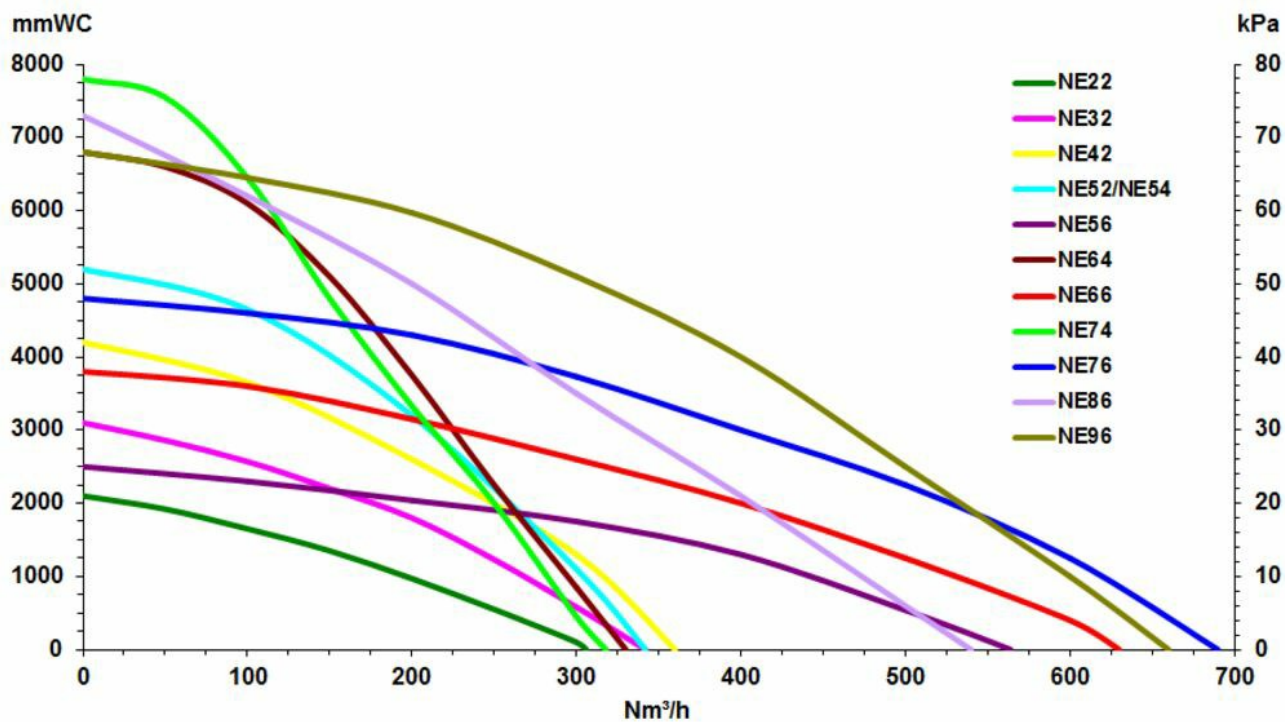

Air Powered ejectors All performance data are based on 7 bar supply pressure